

ÉLECTROLYSEUR SÉRIE SSC NANO



Le SSC Nano est un système facile à installer, avec des raccordements électriques et de plomberie de base, de sorte qu'il peut être mis en service en un rien de temps.

Il est compact et s'adapte facilement aux piscines et aux spas. Sa conception compacte lui permet de s'intégrer facilement dans les petits espaces sans compromettre sa fonctionnalité.

La commande est conçue pour être simple à installer et à utiliser. Il est possible d'ajuster la production de chlore en fonction des besoins spécifiques afin de maintenir le niveau de désinfection souhaité pour la piscine ou le spa.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX

- Matériau: PMMA / ABS.
- Fonctionnement ON/OFF.
- Interrupteur de débit d'eau.
- Auto-nettoyage automatique en cas d'inversion de polarité.
- Capteur de température.
- Longue durée de vie des cellules.

ACCESSOIRES:



Union 50 mm (1 1/2")



Connecteur flexible
32mm (1 1/4") et
38mm (1 1/2")




Alimentation
en mode
commutation




Support de montage




SCHÉMA D'INSTALLATION

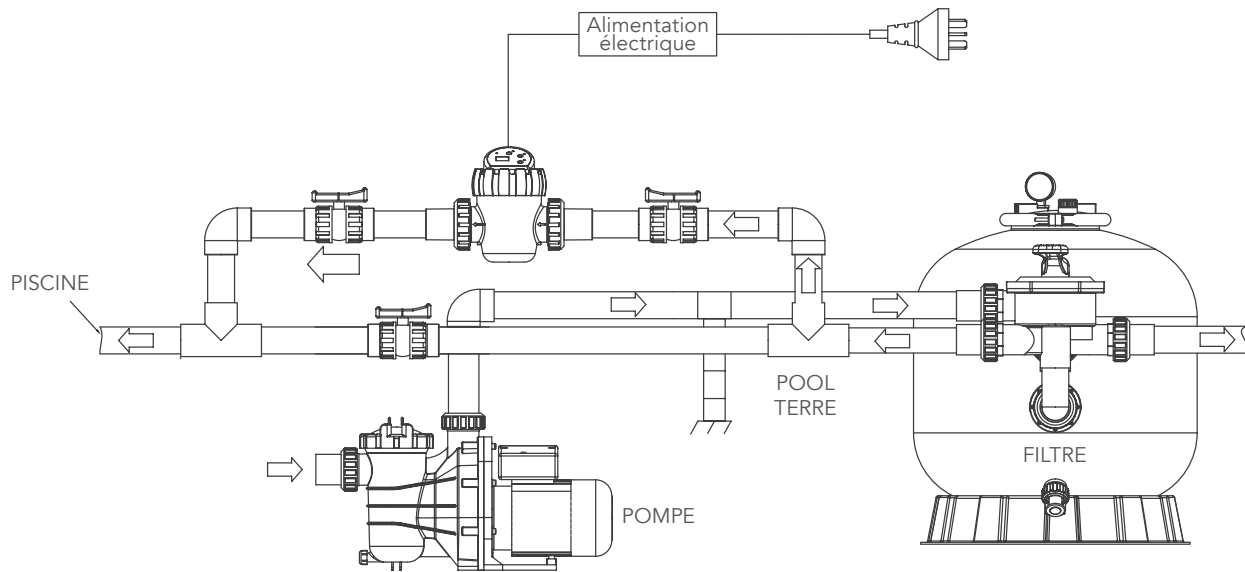

MÉTHODES D'INSTALLATION

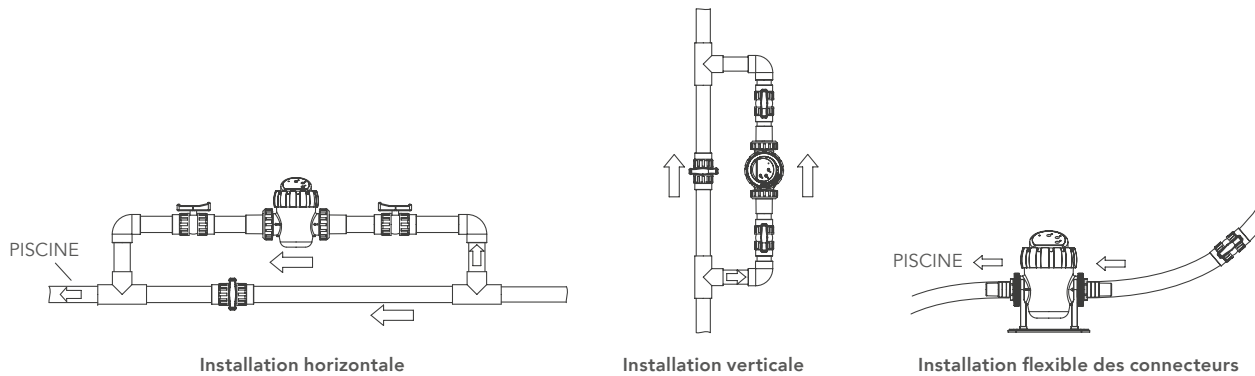

MESURES

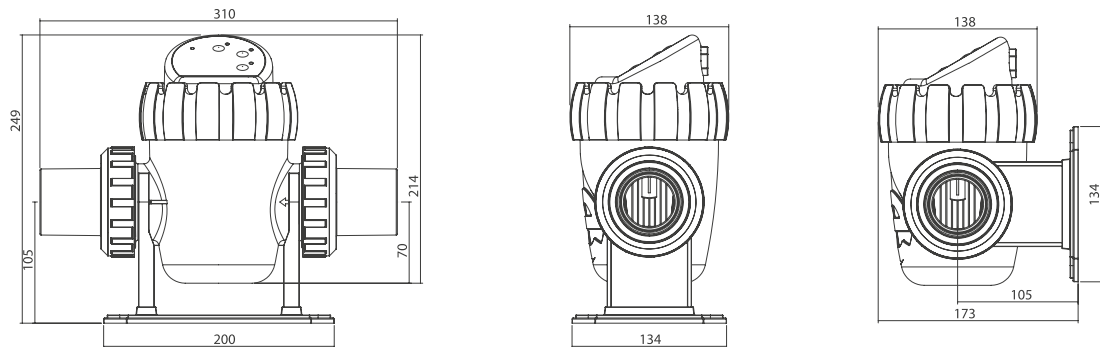

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TENSION NOMINALE (V)	FRÉQUENCE (Hz)	PRODUCTION (gr/h)	VOLUME PISCINE MAX. (m³)	SALINITÉ NÉCESSAIRE (ppm)	Tª (°C)	ÉLECTRODES	FAM.
HP-6205-02	SSC Nano	110-240	50/60	10	25	3500	10 - 45	Plaques de titane	A
HP-6205-29	SSC Nano cellule d'électrolyse de l'eau de mer + électronique								A
HP-6205-28	SSC Nano électrolyseur d'eau salée cuve complète								A
HP-6205-27	Transformateur SSC pour chlore au nano-sel								A
HP-6205-50	Switch control (Ccontrôle du débit max. 10 ampères, p. 86)								B