




PANNEAU DE COMMANDE

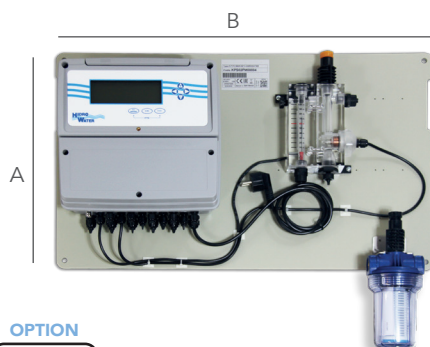

+ 2 POMPES DE DOSAGE

PANNEAU pH et CL₂

Panneau de régulation et contrôle du niveau de chlore résiduel libre en installations de traitement de l'eau, pré-monté sur le panneau PVC.

APPLICATIONS

Les panneaux, pouvant être installés dans diverses installations, assurent le contrôle et la régulation automatiques des niveaux de chlore libre et du pH. Le système présente une visualisation claire des valeurs obtenues, avec la possibilité de programmer des limites via des alarmes pour chaque paramètre requis. Ces panneaux offrent une grande flexibilité de programmation, adaptée à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dispositif de commande effectue des mesures continues à l'aide d'une sonde appropriée, émettant un signal à la pompe de dosage pour effectuer une injection ou non, en fonction des valeurs mesurées et des limites définies par l'opérateur.

COMPREND:

- Centrale du contrôle K800.
- Mesure de la température avec sonde PT100 / PT1000 (optionnel).
- Capteur ampérométrique Cu-Pt pour chlore libre 0-5 ppm autonettoyant.
- Capteur pH.
- Porte capteurs en méthacrylate.
- Vanne de régulation manuelle du débit.
- Robinet d'échantillonnage.
- Capteur de manque de débit.
- Port RS485 avec protocole MODBUS RTU.
- 2 pompes de dosage 8 L/h à 2 Bar.
- Alimentation 100÷240 vac 50 /60 Hz.
- Raccord hydraulique entrée/sortie 8x12 mm.
- Débitmètre - rotamètre.

Usage
recommandé :
acide sulfurique

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	
	A	B
HP-6602-02	430	700

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM
HP-6602-02	Panneau de contrôle pH - CL ₂	B
IN-2604-14	Option WIFI	B
HP-4034-76	Sonde chlore	C
HP-4034-78	Billes sondes Chlore	C