


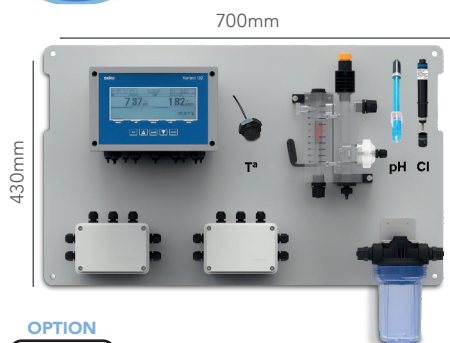

PANNEAU CL₂ pH membrane et T°

Panneau de régulation et de contrôle du niveau résiduel de chlore libre dans les installations de potabilisation et les piscines, pré-monté sur un panneau en PVC.

APPLICATIONS

Les panneaux permettent un contrôle automatique des niveaux de chlore libre et du pH dans diverses installations. Les valeurs mesurées sont présentées de manière claire, avec la possibilité de programmer des limites à l'aide d'alarmes. Ces panneaux sont flexibles et peuvent s'adapter à diverses conditions de fonctionnement, permettant une régulation continue à l'aide d'une sonde et d'une pompe doseuse selon les valeurs définies par l'opérateur.

COMPREND:

- Centrale de contrôle K-102
- Mesure de la température avec sonde PT100 / PT1000.
- Capteur potentiostatique pour chlore libre 0-5 ppm.
- Capteur pH.
- Supports de capteurs en méthacrylate.
- Vanne de régulation manuelle du débit.
- Robinet de prélèvement d'échantillons.
- Capteur de manque de débit.
- Port RS485 avec protocole MODBUS RTU.
- 2 pompes doseuses 5 L/h à 8 bars.
- Alimentation 100÷240 VCA 50 /60 Hz.
- Raccordement hydraulique entrée/sortie 8x12 mm.
- Débitmètre - rotamètre.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM
HP-6604-02	Panneau chlore et pH membrane + Température	B
IN-7802-17	Sonde à membrane de 0 à 5 ppm	B
IN-2610-40	Gel électrolytique	B
IN-6702-10	Membrane à chlore libre	B
IN-2604-14	Option WIFI	B