

NAGE A CONTRE COURANT JUNIOR



Nage a contre courant Junior.
Pièce avant incluse dans le kit

Système breveté: buse centrale Ø 35 mm avec contrôle du débit d'air et d'eau.

Pièce d'étanchéité standard Ø 63/75mm avec contre-bride arrière pour les structures en béton et les coques.

Le système comprend un kit complet avec tous les composants pour l'équipement de scellement, la commande pneumatique, la télécommande et le panneau électrique.



COMPOSANTS DU KIT



POMPE MGD




PIÈCES POUR L'ÉTANCHÉITÉ
à choisir en fonction de la structure



TÉLÉCOMMANDE ET PANNEAU ÉLECTRIQUE

PLAN D'ASSEMBLAGE

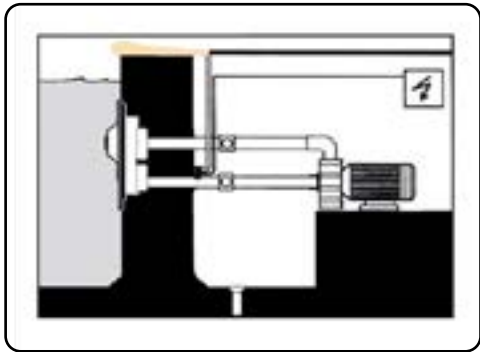

La position idéale est de placer la pompe près de la piscine et sous le niveau de l'eau.

Dans ce cas, la tuyauterie peut rester à Ø 63mm.

Attention au risque de submersion avec ce type d'installation.

Cette pompe NCC n'est pas auto-amorçante, mais elle est assez facile à amorcer jusqu'à une hauteur maximale de 0,5 m au-dessus du niveau de l'eau.

Placez un bouchon de remplissage sur le dessus du système hydraulique pour faciliter l'amorçage.

A une distance de plus de 5 m, entre le SBP et la façade de la CCN, il est prévu d'augmenter la section de la conduite.

NAGE A CONTRE COURANT NEW



Nage a contre courant New
Pièce avant et piezo standard incluse dans le kit

Système breveté: buse centrale Ø 42 mm avec contrôle du débit d'air et d'eau.

Pièce d'étanchéité standard Ø 63/75mm avec contre-bride arrière pour les structures en béton et les coques.

Piezo éclairé standard (2,5ml).

Installation flexible, adaptable aux pièces d'étanchéité existantes.

Livré en 2 boîtes: pièces d'étanchéité et accessoires.

COMPOSANTS DU KIT



POMPE CCS



PIÈCES POUR L'ÉTANCHÉITÉ
à choisir en fonction de la structure



TÉLÉCOMMANDE ET PANNEAU ÉLECTRIQUE

RÉFÉRENCE	MODÈLE	POIDS	FAM.
HP-7004-07	NAGE A CONTRE COURANT JUNIOR 3CV II - Buse de 35 mm. Pièce d'étanchéité monophasée Ø 63/75mm. Kit complet avec contre-bride arrière	28 Kg	B
HP-7004-10	NAGE A CONTRE COURANT NEW 3CV II. Buse de 42 mm. Pièce d'étanchéité monophasée Ø 63/75mm. Kit complet avec contre-bride arrière	30 Kg	B