



CHAUFFE-PISCINE ÉLECTRIQUE

Le réchauffeur est conçu pour chauffer l'eau des piscines hors sol.

Il est fixé à un support en acier inoxydable qui, une fois ancré, assure une position stable du chauffage.

Le corps de chauffe est en plastique résistant aux hautes températures et la cartouche de chauffe est en TITANE.

Equipé d'un câble souple pour raccordement sur une prise 230V derrière un disjoncteur. La commutation est assurée par un interrupteur à signalisation lumineuse. Raccordement au circuit d'eau avec des broches de tuyau de 38 mm ou 1", filetées.

Résiste à des contraintes chimiques plus importantes et à des concentrations élevées de chlore. Il convient à l'installation dans l'eau salée et l'eau de mer (peut être utilisé en combinaison avec n'importe quel traitement de l'eau, tel que les solinateurs électrochimiques, etc.)

Avec contacteur de circuit et interrupteur de débit électrique. L'affichage du thermostat et le contacteur du circuit de chauffage sont situés dans un boîtier de commande séparé, qui est relié à l'appareil de chauffage par des câbles de 1,5 m de long.

Le raccordement se fait par collage avec un adaptateur amovible et conversion en PVC.


Le boîtier de commande peut être installé dans un endroit facilement accessible, par exemple à hauteur des yeux, pour faciliter son utilisation. De cette manière, l'unité de chauffage peut être installée dans une position idéale "au ras du sol" et donc toujours inondable.





Élément chauffant en titane



Chauffage jusqu'à 40°C



Interrupteur de débit

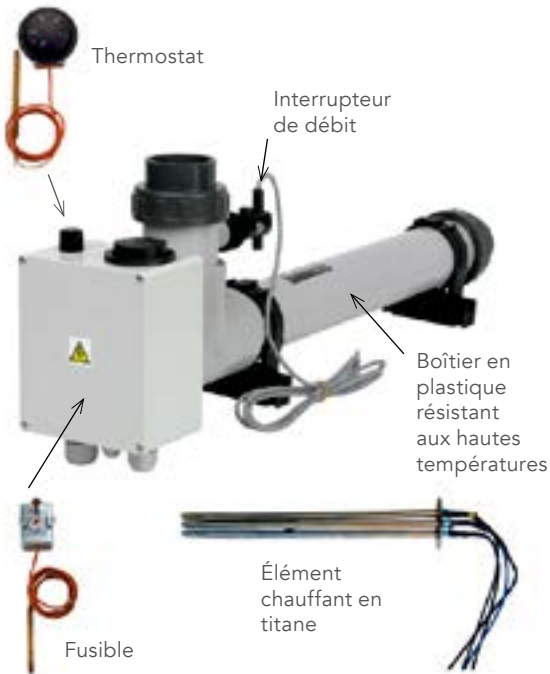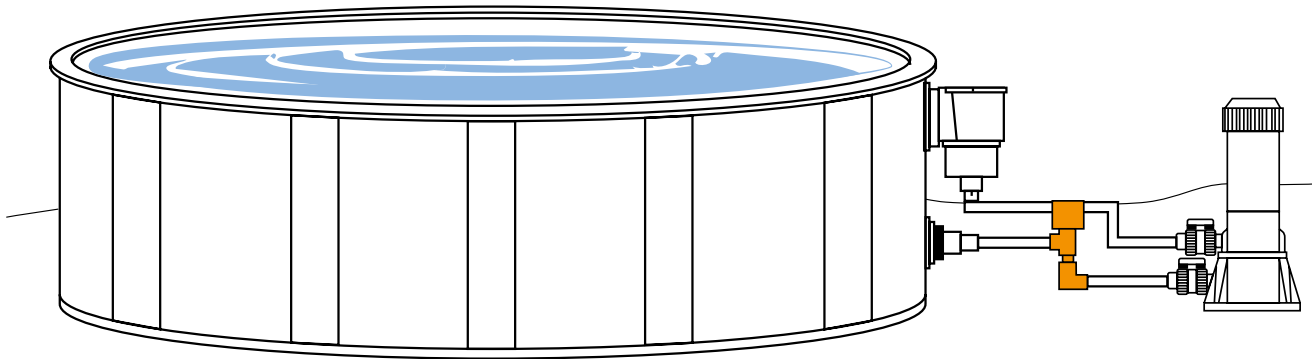

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Utilise la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique.
- Fabriqué en PVC de haute qualité.
- Équipé d'un élément chauffant en TITANE, le matériau le plus résistant à la corrosion.
- Testé à 100 % pour garantir l'étanchéité.
- Convient à un usage intensif et à une concentration élevée de chlore. Peut être utilisé avec n'importe quel traitement de l'eau, comme les systèmes de salinisation électrochimique, entre autres.
- Équipé d'un thermostat jusqu'à 40 °C et d'un fusible thermique.
- Équipé d'un interrupteur qui contrôle le débit d'eau.
- Comprend 2 supports pour une fixation facile.


CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Débit d'eau minimum: 4 m³/h.
- Pression de service: 0-3 bar.
- Raccordement : pour un circuit d'eau avec un diamètre de tuyau de 50 mm.
- Qualité de l'eau : teneur maximale en chlorure de 150 mg/l.
- Teneur maximale en chlore : 1 mg/l.
- Gamme de pH: 7,0-7,8.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Connexion: 50 mm.
- Tension: 230/400 V.
- Puissance: 3-6-9-12 kW.

RÉFÉRENCE	MESURES a (mm)	POIDS TRANSP. (KG)
HP-8019-03	355	3,35
HP-8019-06	355	3,45
HP-8019-09	495	3,80
HP-8019-12	495	3,90

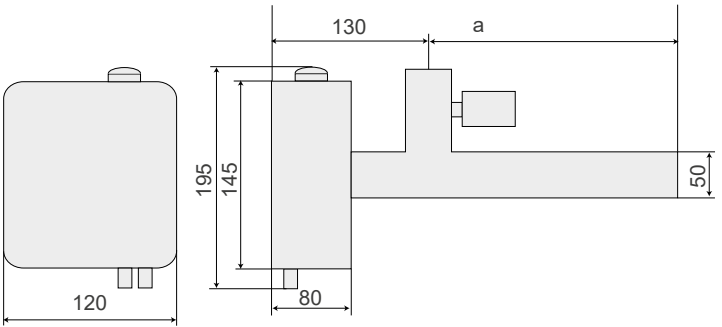

RÉFÉRENCE	MODÈLE	A	V	CONNEXION	FAM.
HP-8019-03	Chauffe-piscine électrique 3 Kw	16	230	50 mm	B
HP-8019-06	Chauffe-piscine électrique 6 Kw	16	400	50 mm	B
HP-8019-09	Chauffe-piscine électrique 9 Kw	20	400	50 mm	B
HP-8019-12	Chauffe-piscine électrique 12 Kw	25	400	50 mm	B

* IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS COUVRIR LA PISCINE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.