
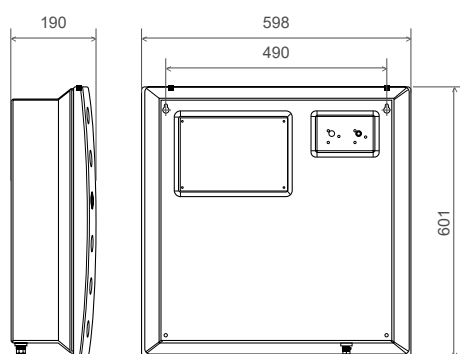


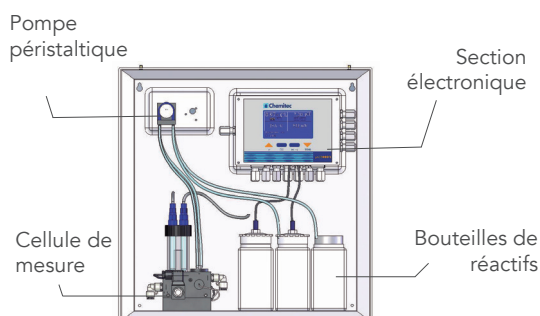

ANALYSEUR PHOTOMÉTRIQUE MULTIPARAMÈTRE CL2, PH, RX, °C

Mesure simultanée du chlore libre, du pH, du redox et de la température.

Facultatif: Chlore total, Chlore combiné

- Clavier de programmation à 4 touches surélevées
- Écran LCD graphique rétroéclairé 340 x 128
- Enregistreur de données interne (4 Mbit flash) avec possibilité d'affichage graphique et tabulaire de la tendance des mesures
- Régulation PID pour la mesure du pH
- Sortie série RS485 MOD BUS RTU
- 1 sortie analogique programmable
- 1 sortie relais (3 A) pour alarme d'anomalie de l'instrument
- 2 sorties relais (3 A) pour intervention sur le point de consigne pour la mesure du chlore libre
- 2 sorties relais (3 A) pour intervention sur le point de consigne pour la mesure du pH
- 1 sortie relais (3 A) pour intervention sur le point de consigne pour la mesure Redox
- 1 sortie relais (3 A) Intervention du point de consigne pour la mesure de: Température (si présent: Chlore total ou Chlore combiné)
- Plages de mesure: Chlore libre: 00,00 ÷ 05,00 ppm CL2 - Résolution: 0,01 ppm - Précision: 1 % f. est. (méthode colorimétrique avec DPD). pH: 00,00 ÷ 14,00 pH - Résolution: 0,01 pH - Précision: 1 % f. est. Redox: ± 1500 mV - Résolution: 1 mV - Précision: 1% f. est. Température: 00,0 ± 50,0 °C - Résolution: 0,1 °C - Précision: 1 % f. est.
- Entrée numérique: contact propre pour désactiver les dosages.
- Entrée analogique: 0/4 ÷ 20 mA pour mesures auxiliaires
- Alimentation: 85÷265 Vac 50-60 Hz. – Absorption moyenne 66 W

CODE	MODÈLE
IN-5006-01	Analyseur photométrique CL2 + pH + T ^a
IN-5006-02	Analyseur CL2 + pH + Rx + photométrique T ^a + CLT + CLC
IN-7806-80	Réactifs DPD1 - 2 flacons
IN-7806-19	Réactifs DPD1 + DPD3 - 3 flacons