



POMPES A PRESSION ET TRANSFORMATEURS


Pompes à pression pour systèmes d'osmose qui fournissent une pression d'entrée idéale pour une utilisation efficace de la membrane. Ces pompes hautement efficaces offrent un service continu et sont également efficaces dans les applications de recirculation.

- Pompes à membrane hautement résistantes
- Conçu pour l'osmose ainsi que pour d'autres équipements de traitement de l'eau commerciale
- Conception révolutionnaire
- Haute efficacité, faible coût énergétique
- Durée de vie plus longue avec des performances durables

SÉRIE HF-45L

Pompe booster à haut débit et faible consommation d'énergie.

- Connexion électrique: DC48V 2.3A
- Pression de service maximale: 10,5 bars
- Membrane: 2x200GPD
- Débit maximal: 3,0 L/min.
- Utilisé dans l'osmose inverse à flux direct lara

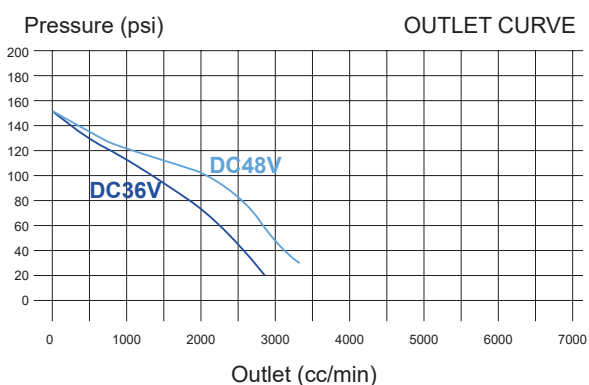

CODE	MODÈLE
OI-0234-64	HF-45L
OI-0234-68	Transf. 230 V-48 V 2,3 A

