

POMPES A PRESSION ET TRANSFORMATEURS

Pompes à pression pour systèmes d'osmose qui fournissent une pression d'entrée idéale pour une utilisation efficace de la membrane. Ces pompes hautement efficaces offrent un service continu et sont également efficaces dans les applications de recirculation.



- Pompes à membrane hautement résistantes
- Conçu pour l'osmose ainsi que pour d'autres équipements de traitement de l'eau commerciale
- Conception révolutionnaire
- Haute efficacité, faible coût énergétique
- Durée de vie plus longue avec des performances durables



SÉRIE HF-45LN

Pompe booster à haut débit et faible consommation d'énergie.

- Connexion électrique: DC24V 5A / DC36V 3,61A
- Pression de service maximale: 11,9 bar
- Membrane: 2x200 / 2x300 GPD
- Débit maximal: 3,35 L/min.
- Pompe pour les équipements d'osmose inverse à flux direct Xena 10.1 (24 V) et Xena 20.1 (36 V)

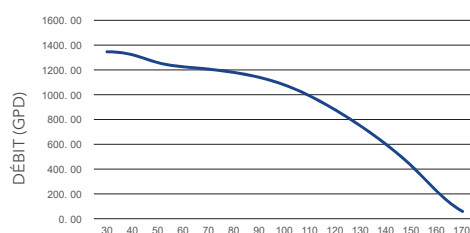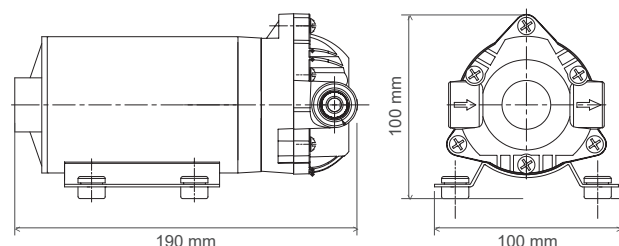

CODE	MODÈLE
OI-0236-14	HF-45LN
OI-0236-20	Transf. 230V-24V 5A
OI-0236-24	Transf. 230 V-36 V 3,61 A