

**L'osmose inverse en 5 étapes la plus économique:**

- Comprend tout ce dont vous avez besoin pour avoir une eau au bon goût de votre robinet à un prix avantageux.
- Simple
- Fonctionnel

# Alba

# ALBA

## OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

Osmose inverse en 5 étapes pour la production d'eau pure à faible teneur en sel.


Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, l'osmose inverse ALBA offre une excellente combinaison de qualité, de simplicité et de fonctionnalité. Option pompe booster.

**Étapes:**

- Filtration PP 5 µm
- Charbon GAC
- CTO Charbon
- Membrane 50 GPD
- Post-filtre



- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Membrane 50 GPD certifiée NSF/ANSI Standard 058
- Comprend un robinet Margarita
- Comprend un manomètre
- réservoir de stockage de 3,2 gallons
- Kit d'installation
- Pression de travail:
  - Equipement avec pompe: 1 à 3 Bar
  - Équipement sans pompe: 2,5 à 4,2 Bar
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Équipement avec pompe:
  - Tension électrique: 220 – 24VDC
  - Booster de bombe LF-30LN

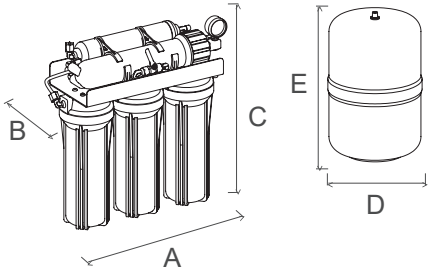

- Réservoir de haute capacité**  
Réservoir de 3,2 gallons.
- Excellent rapport qualité/prix**  
Équipement de haute qualité et économique pour obtenir de l'eau à faible teneur en sel.
- Certificat de conformité européen**


## OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

La membrane semi-perméable du système d'osmose inverse filtre les produits chimiques nocifs et les microparticules de l'eau. Ainsi, le purificateur d'eau ALBA offre une eau propre et claire, idéale pour la consommation et la cuisson.

Le modèle domestique à osmose inverse ALBA se caractérise par son design simple et fonctionnel, offrant un excellent rapport qualité-prix.

MESURES D'ÉQUIPE

| CODE       | DIMENSIONS (mm) |     |     |     |     | POIDS (Kg) |       |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|
|            | A               | B   | C   | D   | E   | Net        | Brut  |
| RO-0205-12 | 400             | 145 | 420 | 244 | 366 | 10,10      | 11,10 |
| RO-0205-22 | 365             | 190 | 425 | 240 | 430 | 13,10      | 14,10 |



EMBALLAGE ET TRANSPORT

| CODE       | DIMENSIONS (mm) |     |     | LOGISTIQUE (unités) |             |             |
|------------|-----------------|-----|-----|---------------------|-------------|-------------|
|            | A               | B   | C   | Palet               | Contenu 20' | Contenu 40' |
| RO-0205-12 | 427             | 321 | 575 | 32                  | 400         | 800         |
| RO-0205-22 | 427             | 321 | 575 | 32                  | 400         | 800         |

| CODE       | MODÈLE                                             |
|------------|----------------------------------------------------|
| CA-1203-06 | Cartouche PP 10" 5 µm                              |
| CA-0604-08 | Cartouche de charbon GAC 10"                       |
| CA-0608-07 | Cartouche CTO 10"                                  |
| ME-2002-02 | Membrane 18x12 50GPD                               |
| OI-0207-17 | GAC post-filtre                                    |
| CA-7001-02 | Kit de recharge 3 cartouches ALBA                  |
| CA-7001-03 | Kit de remplacement 3 cartouches ALBA + postfiltre |
| RO-0205-12 | <b>Osmose inverse ALBA</b>                         |
| RO-0205-22 | <b>Osmose inverse ALBA avec pompe</b>              |

FT-FR-RO ALBA-RO-0205-XX-FL25V01