

L'osmose inverse en 5 étapes la plus complète:

- Cartouches de 69 Ø mm
- Antibactériens post-filtre
- Plateau anti-fuite WATER STOP PLUS
- Membrane de 50 GPD FILMTEC
- Réservoir de 4 gallons
- Avec le griffon New Look moderne

TIBER plus



- Technologie NANOSILVER**
Cette technologie élimine 99,9% des bactéries.
- Grand débit d'eau**
Tube de 3/8"
- Réservoir de haute capacité**
Réservoir de 4 gallons.
- Systèmes de sécurité**
Il intègre le système anti-fuite WATER STOP et un réducteur de pression.
- Certificat de conformité européen**

OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

Système d'osmose inverse de haute qualité conçu avec d'excellents matériaux pour générer de l'eau avec des concentrations de sel minimales.

Ce système comprend des cartouches de 69 mm de diamètre, permettant une capacité de filtration supérieure. Le processus de purification est complété par la technologie antibactérienne NANOSILVER, qui utilise l'argent comme agent bactéricide et fongicide naturel pour assurer une stérilisation continue.

L'appareil est également équipé du système anti-fuite WATER STOP PLUS, conçu pour prévenir les inondations et efficace même en cas de petites fuites. Il comprend un détecteur de fuite avec un matériau absorbant qui peut être facilement changé sans avoir à couper l'alimentation en eau.

TIBER +


OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE 5 ÉTAPES

Étapes:

- Filtration PP 5 µm
- Charbon bloc
- Charbon Block antibactérien
- Membrane 50 GPD Filmtec
- Antibactériens post-filtre Nanosilver.
- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Membrane FILMTEC 50 GPD certifiée NSF / ANSI Standard 058
- Antibactériens post-filtre NANOSILVER
- Comprend un robinet New Look
- Comprend le rinçage manuel
- Comprend un manomètre
- Débit d'eau élevé: tube de 3/8 po
- Clef multifonction 5 en 1
- Réservoir de stockage de 4 gallons
- Réducteur de pression 1/4"




- Détecteur de fuite WATER STOP PLUS
- Pression de service: 2,5 à 4,2 bars
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Tension électrique: Non requise

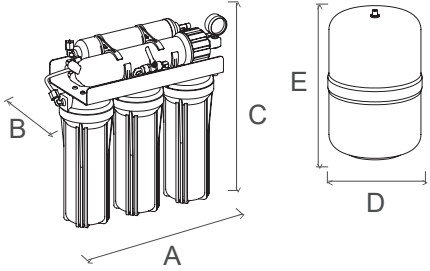

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)					POIDS (Kg)	
	A	B	C	D	E	Net	Brut
RO-0206-08+	400	145	430	240	430	11,50	12,50



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palett	Contenu 20'	Contenu 40'
RO-0206-08+	582	424	286	30	400	800



Avec réducteur de pression 1/4"



Système anti-fugues WATER STOP PLUS

Système de détection de fuite précis et éprouvé qui coupe l'alimentation en eau du système même en cas de petites fuites. Faible coût d'installation et ne nécessite pas d'installation électrique.

CODE	MODÈLE
CA-1205-02	Cartouche PP 10" 5µm Ø 69 mm
CA-0605-03	Cartouche à charbon bloc Ø 69 mm
CA-0603-03	Cartouche de charbon bloc antibactérien Ø 69 mm NANOSILVER
ME-0201-02	Membrane 18x12 50 GPD FILMTEC
OI-0205-18	Antibactériens post-filtre CTO 2"x10" NANOSILVER
CA-7006-02	Kit de recharge antibactérien Tiber Plus 4 cartouches
RO-0206-08+	Osmose inverse TIBER PLUS