



PRF-RO



OSMOSE INVERSE À FLUX DIRECT HAUTE CAPACITÉ PRODUCTION D'EAU

Osmose inverse à flux direct avec des performances élevées dans la production d'eau pure.

Production directe d'eau sans besoin de stockage dans un réservoir


Capacité de production élevée: 78 L/h* (débit moyen calculé à une pression de 3,5 Bar, une température de 25°C et 750 mg/L TDS)

Il fonctionne sans pompe ni électricité, en utilisant la pression du réseau. 2,76 bars.

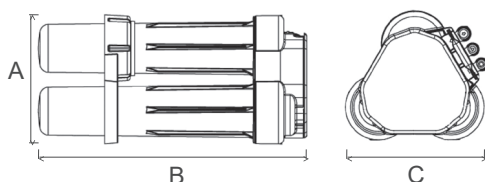

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
RO-0222-04	245	515	280



MESURES D'EMBALLAGE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
RO-0222-04	600	340	350

- Etapes: Charbon actif, 2 membranes et post-filtre à charbon.
- 2 membranes 350 GDP hautement efficaces.
- Système de récupération élevé
- Profil compact et design élégant.
- Robinet à haut débit (avec entrefer), personnalisé pour ce système.
- Pression de service: 2,8 à 5,52 bar
- Température d'entrée: 4 à 38 °C
- TDS d'entrée maximal: 2 000 ppm
- Kit de raccordement 1/2" non fourni avec l'équipement

APPLICATIONS

- Générateurs de vapeur
- cafetières
- Laboratoires photographiques
- Refroidisseurs d'eau
- Bureaux commerciaux
- Restaurants
- Humidificateurs
- Aquariums
- Pubs

CODE	MODÈLE
OI-0222-02	Préfiltre PRF-RO
OI-0222-03	Postfiltre PRF-RO
ME-0222-02	Membrane 350 GPD PRF-RO
ME-0222-02	Membrane 350 GPD PRF-RO
RO-0222-04	Osmose inverse PRF-RO

FT-FR-PRF-RO-RO-0222-04-FL25V01