

RO HORECA 2800

OSMOSE INVERSE

FLUX DIRECT

HAUTE CAPACITÉ

Système d'osmose à flux direct conçu pour la production d'eau osmosée à faible salinité réglable.

Utilisation dans les applications hôtelières.

La production du système d'osmose série 2800 est de 200 L/h.

EXIGENCES

- Eau filtrée du réseau
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Dureté d'entrée maximale: 10° F
- Tension électrique: 220 – 240 VAC – 50 Hz
- Pression d'alimentation: 1 – 4 bar
- Température de conception: 20 °C




**Osmose inverse haut de gamme
offrant des débits adaptés à
l'hôtellerie à forte consommation:**

- Jusqu'à 200 L/h
- 2 membranes de 800 GPD
- Préfiltre Big Carbon Block

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Programmeur avec écran LCD 2 lignes
- 2 membranes 30x12 de haut débit 800 GPD
- Réservoir hydropneumatique de 4 gallons
- Capteur de conductivité dans la ligne de perméat
- Système de mélange réglable
- Système de chasse d'eau automatique
- Électrovannes en acier inoxydable 24 V
- Pompe à palettes refroidie par eau
- Manomètre de pression de la pompe
- Manomètre de pression de perméat
- Système électronique anti-fuite
- Alarmes de fuites internes, manque d'alimentation en eau, conductivité élevée et durée de fonctionnement maximale de l'équipement
- Aménagements intérieurs John Guest
- Boîtier extérieur en acier inoxydable 304 satiné avec roues

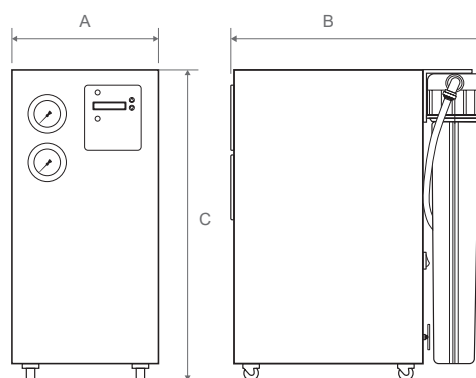

CODE	MODÈLE	PRODUCTION (L/h)	MEMBRANE	TYPE DE POMPE (kW)	CONVERSION* (%)	DIMENSIONS (cm)		
						LARGE	PROF.	HAUT
RO-7004-01	RO HORECA 2800	200	2 (30x12)	Palettes 330	40	35	68	72
CA-0606-06	Cartouche Big Charbon Bloc 20"							
ME-2003-30	Membrane 800 GPD							
ME-2003-30	Membrane 800 GPD							

* La conversion peut varier en fonction de plusieurs paramètres, tels que la pression, la température et la salinité de l'eau d'entrée.

FT-FR-ROHORECA 2800-RO-XXXX-XX-FL24V01