




MÉLANGEUR STATIQUE HW

Matériau : UPVC.

Pression maximale : PN10

AUTRES APPLICATIONS:

- Mélange de produits chimiques pour le traitement de l'eau
- Contrôle du pH
- Chloration et ozonisation
- Échantillonnage pour le contrôle des processus

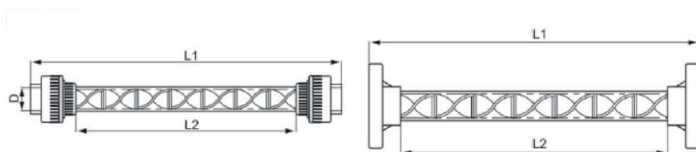

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)		
	D	L1	L2
TU-1069-02	20	252	156
TU-1069-04	25	330	225
TU-1069-06	32	420	292
TU-1069-08	40	495	336
TU-1069-10	50	565	406
TU-1069-12	63	695	497
TU-1069-14	75	900	642
TU-1069-16	90	880	770
TU-1069-18	110	990	850

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DIAMÈTRE	CAPACITÉ (m³/h)	CONNEXION	FAM.
TU-1069-02	Mélangeur statique DN15	20 mm	0.4-1	ENCOLAR	B
TU-1069-04	Mélangeur statique DN20	25 mm	0.6-1.8	ENCOLAR	B
TU-1069-06	Mélangeur statique DN25	32 mm	1-3.2	ENCOLAR	B
TU-1069-08	Mélangeur statique DN32	40 mm	1.4-6	ENCOLAR	B
TU-1069-10	Mélangeur statique DN40	50 mm	2.2-10	ENCOLAR	B
TU-1069-12	Mélangeur statique DN50	63 mm	3.5-18	ENCOLAR	B
TU-1069-14	Mélangeur statique DN65	75 mm	10-30	ENCOLAR	B
TU-1069-16	Mélangeur statique DN80	DN80	15-45	FLANGES	B
TU-1069-18	Mélangeur statique DN100	DN100	30-70	FLANGES	B