

Ever



BY-PASS MONTAGE RAPIDE



Technologie et innovation

Régénérations partielles et complètes.



Facilité d'utilisation

Le « Easy push system » permet un démarrage en quelques secondes seulement.



Efficacité et économies

Norme de haute efficacité dans tous les équipements de la gamme.



Installation et entretien faciles:

Système **By-pass à ajustement rapide**, qui permet d'isoler l'équipement de l'installation en quelques secondes en libérant seulement quelques clips.



Certificat de conformité européen



ADOUCISSEUR D'EAU COMPACT POUR LA MAISON

La solution ultime pour une utilisation durable de l'eau. Plus haute capacité, consommation d'eau réduite et économies de sel.

Grande adaptabilité à différents espaces et positions.


Régénération intelligente, avec résine haute performance, offre une combinaison gagnante de capacité, de consommation d'eau réduite et de plus grandes économies de sel.

Installation ultra-rapide avec le **Bypass à montage rapide**.

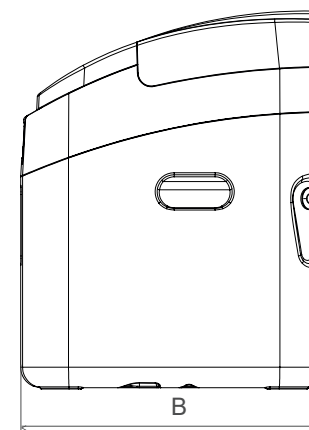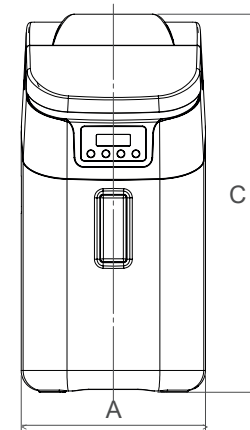

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
UF-2011-02	270	450	479
UF-2011-04	270	450	554
UF-2011-06	270	450	707
UF-2011-08	270	450	1038



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palet	Contenu 20'	Contenu 40'	Palet	Contenu 20'	Contenu 40'
UF-2011-02	545	335	585	18	10	100	200		
UF-2011-04	545	335	660	21	10	100	200		
UF-2011-06	515	303	780	28,5	10	100	200		
UF-2011-08	515	305	1110	43	5	100	200		


EVER

ADOUCISSANTS HAUTE EFFICACITÉ

Adoucisseur d'eau compact automatique pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions. Faible apport en sel.

Vanne volumétrique, programmeur numérique et régénération intelligente à contre-courant.

- Meubles d'armoire fabriqués avec des résines thermoplastiques
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Régénérations intelligentes: partielles et complètes
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine Supersense de haute précision pour contrôler le volume d'eau traitée
- Raccord 3/4"
- By-pass Rapid Fit inclus
- Remplissage de résine de qualité alimentaire à haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 220 ~ 240 V / 12 V ~ 50 Hz

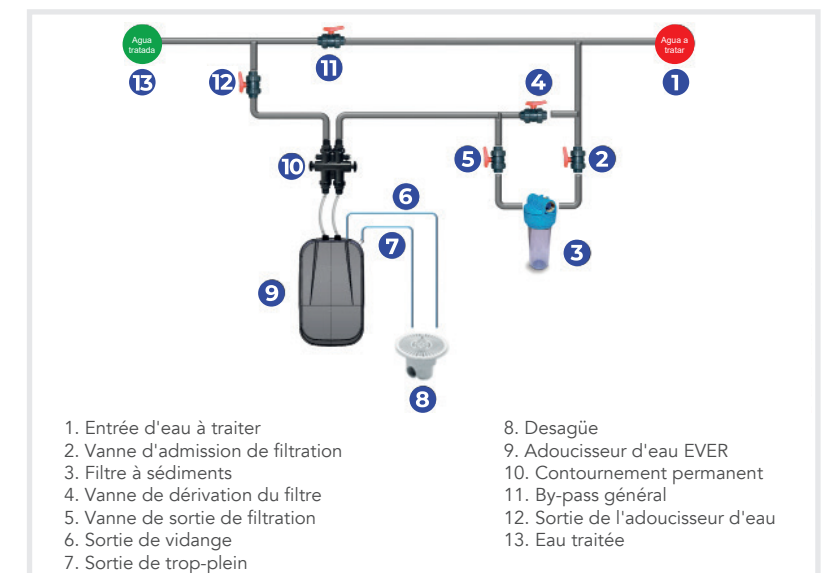

CODE	MODÈLE	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM.DE SEL (Kg)
UF-2011-02	Ever 9L	0,31	0,9
UF-2011-04	Ever 12L	0,41	1,2
UF-2011-06	Ever 18L	0,62	1,8
UF-2011-08	Ever 30L	1,02	3

FT-FR-DESCAL-EVER-UF-2011-XX-FL25V01