

WS1Ci UF

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.




Vanne volumétrique Clack WS1Ci UF, programmeur numérique et régénération à contre-courant retardée ou instantanée.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

Sa conception spéciale permet des débits de service (jusqu'à 6m³/h) et un rétrolavage optimal.



Vanne d'isolement NWBP-1-1 ¼ "

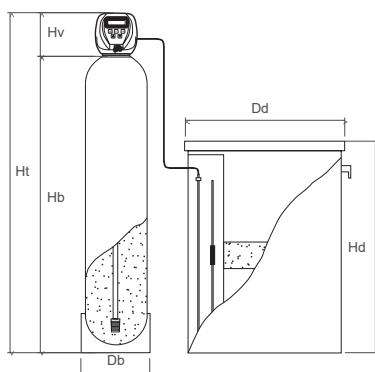

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3202-01	207	898	183	1081	445	680
UF-3202-02	258	896	183	1080	445	680
UF-3202-03	258	1126	183	1309	500	750
UF-3202-04	258	1386	183	1569	500	750
UF-3202-05	310	1232	183	1415	500	750
UF-3202-06	336	1393	183	1581	530	1000
UF-3202-07	363	1674	183	1857	530	1000
UF-3202-08	413	1671	183	1854	530	1000
UF-3202-10	491	1722	183	1905	600	1140
UF-3202-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3202-01	22	0,7	2,2	100
UF-3202-02	35	1,2	3,5	100
UF-3202-03	48	1,6	4,8	150
UF-3202-04	61	2,0	6,1	150
UF-3202-05	73	2,4	7,3	150
UF-3202-06	100	3,4	10,0	200
UF-3202-07	136	4,6	13,6	200
UF-3202-08	166	5,6	16,6	200
UF-3202-10	240	6,0	24,0	300
UF-3202-12	300	6,0	30,0	500

CODE	MODÈLE
VA-3002-12	Vanne d'isolement NWBP-1-1 ¼ "

FT-FR-DESCAL WS1CLUF-UF-3202-XX-FL25V01