

WS1.25Ci UF

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1 1/4"


Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

FAIBLE APPORT EN SEL.

Vanne volumétrique Clack WS1.25Ci UF, programmeur numérique et régénération à contre-courant retardée ou instantanée.



Vanne d'isolement NWBP-1-1 1/4"

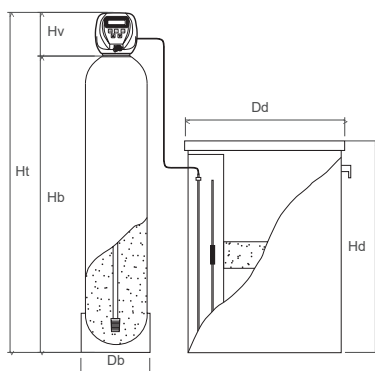

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Mélangeur de dureté intégré
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Raccordement 1 1/4"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3203-06	336	1398	183	1581	530	1000
UF-3203-07	363	1674	183	1857	530	1000
UF-3203-08	413	1671	183	1854	530	1000
UF-3203-10	491	1722	183	1905	600	1140
UF-3203-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3203-06	100	3,4	10	200
UF-3203-07	136	4,6	13,6	200
UF-3203-08	166	5,6	16,6	200
UF-3203-10	240	7,7	24	300
UF-3203-12	300	7,7	30	500

CODE	MODÈLE
VA-3002-12	Vanne d'isolement NWBP-1-1 1/4"

FT-FR-DESCAL WS1.25CLUF-UF-3203-XX-FL25V01