



WS1.5Ci UF

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2


Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

FAIBLE APPORT EN SEL.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci UF, programmeur numérique et régénération à contre-courant retardée ou instantanée.



Vanne d'isolement de 1 1/2"

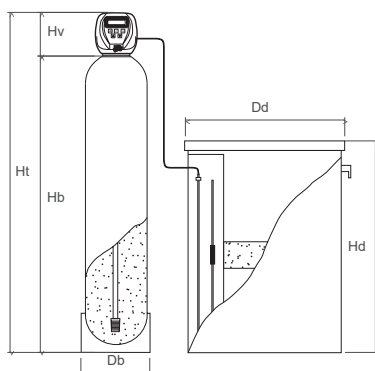

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1 1/2 "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3204-07	363	1674	237	1911	530	1000
UF-3204-08	413	1671	237	1908	600	1140
UF-3204-10	491	1722	237	1959	600	1140
UF-3204-12	555	1721	237	1958	905	1140
UF-3204-14	635	1918	237	2155	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3204-07	136	4,5	13,6	200
UF-3204-08	166	5,5	16,6	300
UF-3204-10	240	8,2	24	300
UF-3204-12	300	10,2	30	500
UF-3204-14	430	13,5	43	1000

CODE	MODÈLE
VA-3004-12	Robinet d'isolement de 1 1/2 po

FT-FR-DESCAL WS1.25CLUF NORYL-UF-3204-XX-FL24V01