

Clack®



WS1.5Ci UF NORYL

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci DF Noryl, programmeur numérique et régénération à co-courant retardée ou instantanée.


FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. De plus, son poids plus faible simplifie la manipulation.

L'image peut
ne correspond pas au modèle.



Vanne d'isolement - 1" 1/2

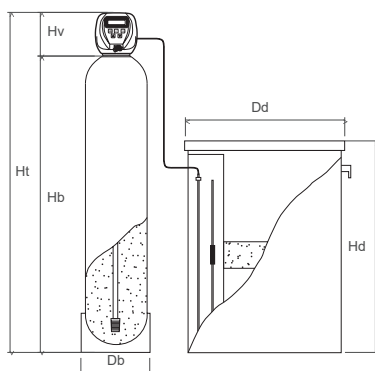

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1 1/2 "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3204-57	363	1674	272	1946	530	1000
UF-3204-58	413	1671	272	1943	600	1140
UF-3204-60	491	1722	272	1994	600	1140
UF-3204-62	555	1721	272	1993	905	1140
UF-3204-64	635	1918	272	2190	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3204-57	136	4,6	13,6	200
UF-3204-58	166	5,6	16,6	300
UF-3204-60	240	8,1	24	300
UF-3204-62	300	10,2	30	500
UF-3204-64	430	13,6	43	1000

CODE	MODÈLE
VA-3004-22	Vanne d'isolement Noryl 1 1/2 "

FT-FR-DESCAL WS1.5CLUF-UF-3204-XX-FL25V01