

WS1Ci UF DUPLEX

CONTRE-COURANT


ADOUCCISSEUR CLACK 1"

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1Ci UF dans chaque bouteille, programmateur numérique et régénération instantanée à contre-courant.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

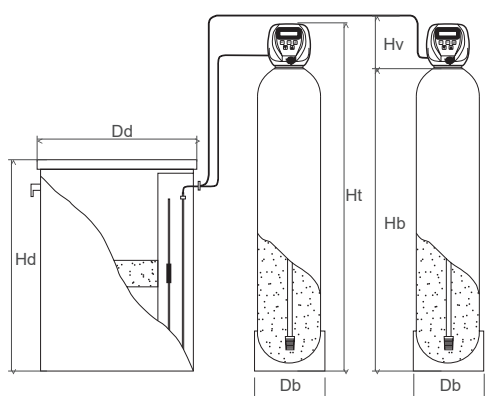

- Sa conception spéciale permet des débits de service optimaux (jusqu'à 6m³/h) et un rétrolavage.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Comprend un collecteur entre les vannes (sauf pour 240 et 300L) et une vanne 3 voies. N'inclut pas le By-pass.
- Remplissage de résine de qualité alimentaire à haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3600-03	207	898	183	1081	445	680
UF-3600-04	258	896	183	1080	445	680
UF-3600-05	258	1126	183	1309	500	750
UF-3600-06	258	1386	183	1569	500	750
UF-3600-07	310	1232	183	1415	500	750
UF-3600-08	336	1393	183	1581	530	1000
UF-3600-09	363	1674	183	1857	530	1000
UF-3600-11	413	1671	183	1854	530	1000
UF-3600-13	491	1722	183	1905	600	1140
UF-3600-14	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3600-03	2 x 22	0,7	2,2	100
UF-3600-04	2 x 35	1,2	3,5	100
UF-3600-05	2 x 48	1,6	4,8	150
UF-3600-06	2 x 61	2,0	6,1	150
UF-3600-07	2 x 73	2,4	7,3	150
UF-3600-08	2 x 100	3,4	10	200
UF-3600-09	2 x 136	4,6	13,6	200
UF-3600-11	2 x 166	5,6	16,6	200
UF-3600-13	2 x 240	6,0	24	300
UF-3600-14	2 x 300	6,0	30	500