



Twin WS1TT UF

CONTRE-COURANT


ADOU CISSEUR CLACK 1"

ADOU CISSEUR Twin Alternatif pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1TT UF pour le contrôle des deux bouteilles, programmateur numérique et régénération instantanée à contre-courant.

FAIBLE APPORT EN SEL.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

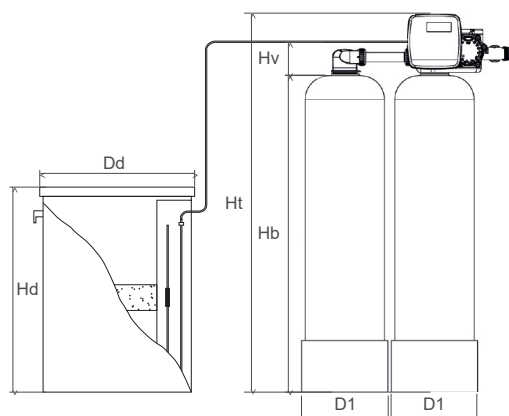

- Sa conception spéciale permet des débits de service optimaux (jusqu'à 6m³/h) et un rétrolavage.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend un collecteur entre les bouteilles.
- By-pass en option
- Connexion 1"
- Remplissage de résine de qualité alimentaire à haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3601-03	207	898	194	1092	445	680
UF-3601-04	258	897	194	1091	445	680
UF-3601-05	258	1126	194	1320	500	750
UF-3601-06	258	1386	194	1580	500	750
UF-3601-07	310	1232	194	1426	500	750
UF-3601-08	336	1398	194	1592	530	1000
UF-3601-09	363	1674	194	1868	530	1000
UF-3601-11	413	1671	194	1865	530	1000
UF-3601-13	491	1722	194	1916	600	1140
UF-3601-14	555	1721	194	1915	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3601-03	2 x 22	0,7	2,2	100
UF-3601-04	2 x 35	1,2	3,5	100
UF-3601-05	2 x 48	1,6	4,8	150
UF-3601-06	2 x 61	2,0	6,1	150
UF-3601-07	2 x 73	2,4	7,3	150
UF-3601-08	2 x 100	3,4	10,0	200
UF-3601-09	2 x 136	4,6	13,6	200
UF-3601-11	2 x 166	5,6	16,6	200
UF-3601-13	2 x 240	6,0	24,0	300
UF-3601-14	2 x 300	6,0	30,0	500

FT-FR-DESCAL WS1TTUF-UF-3601-XX-FL25V01