



WS1.25Ci UF DUPLEX

CONTRE-COURANT


ADOUCCISSEUR CLACK 1" ¼

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.25Ci UF dans chaque bouteille, programmeur numérique et régénération instantanée à contre-courant.

FAIBLE APPORT EN SEL.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

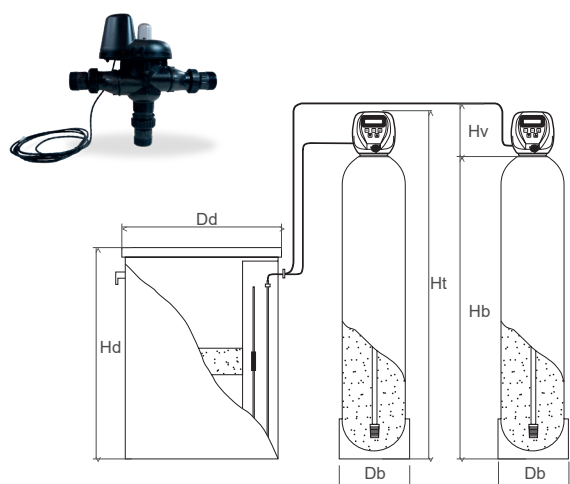

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass.
- Connexion 1 ¼ "
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3602-06	336	1398	183	1581	530	1000
UF-3602-07	363	1674	183	1857	530	1000
UF-3602-08	413	1671	183	1854	600	1140
UF-3602-10	491	1722	183	1905	600	1140
UF-3602-12	555	1721	183	1904	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3602-06	2 x 100	3,4	10	200
UF-3602-07	2 x 136	4,6	13,6	200
UF-3602-08	2 x 166	5,6	16,6	300
UF-3602-10	2 x 240	7,7	24	300
UF-3602-12	2 x 300	7,7	30	500