

WS1.5Ci UF DUPLEX

CONTRE-COURANT


ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci UF dans chaque bouteille, programmeur numérique et régénération à contre-courant instantanée, différée ou mixte.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

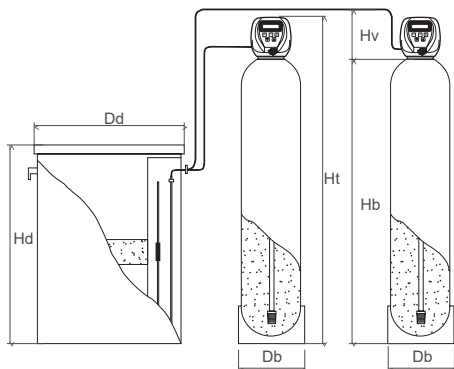

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass
- Raccordement 1 1/2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3604-07	363	1674	237	1911	530	1000
UF-3604-08	413	1671	237	1908	530	1000
UF-3604-10	491	1722	237	1959	600	1140
UF-3604-12	555	1721	237	1958	600	1140
UF-3604-14	635	1918	237	2155	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3604-07	2 x 136	4,5	13,6	200
UF-3604-08	2 x 166	5,5	16,6	300
UF-3604-10	2 x 240	8,2	24	300
UF-3604-12	2 x 300	10,2	30	500
UF-3604-14	2 x 430	13,5	43	1000