



Clack

WS1.5Ci UF NORYL

DUPLEX À CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS1.5Ci UF Noryl dans chaque bouteille, programmateur numérique et régénération à contre-courant instantanée, différée ou mixte.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL


La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. Son poids plus faible simplifie la manipulation.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

L'image peut
ne correspond pas au modèle.



Vanne alternative 1 1/2 "
Noryl

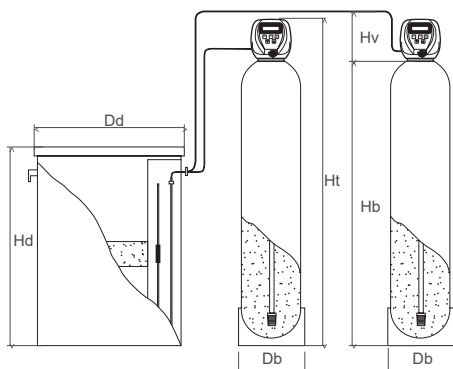

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass
- Raccordement 1 1/2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3604-57	363	1674	272	1946	530	1000
UF-3604-58	413	1671	272	1943	600	1140
UF-3604-60	491	1722	272	1994	600	1140
UF-3604-62	555	1721	272	1993	905	1140
UF-3604-64	635	1918	272	2190	1200	1320

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3604-57	2 x 136	4,6	13,6	200
UF-3604-58	2 x 166	5,6	16,6	300
UF-3604-60	2 x 240	8,1	24	300
UF-3604-62	2 x 300	10,2	30	500
UF-3604-64	2 x 430	13,6	43	1000

FT-FR-DESCAL WS1.25CLUF NORYL-UF-3204-XX-FL24V01