

TWIN WS1.5TT UF NORYL

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 1" 1/2

Détartrant double alterné pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.


Vanne volumétrique Clack WS1.5TT UF Noryl pour le contrôle des deux bouteilles, programmateur numérique et régénération instantanée à contre-courant.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. Son poids plus faible simplifie la manipulation.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

L'image peut ne correspond pas au modèle.

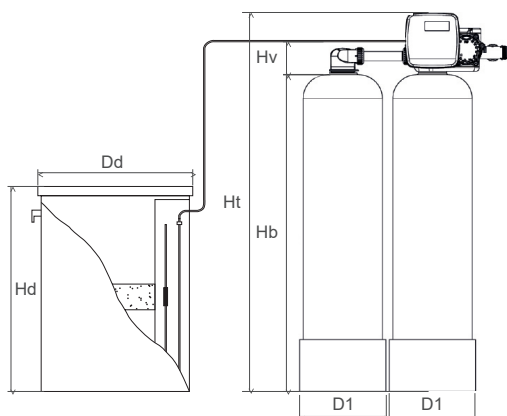

- Sa conception spéciale permet des débits de service optimaux (jusqu'à 12,3 m³/h) et un rétrolavage.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend un collecteur entre les bouteilles.
- Raccordement 1" 1/2
- Remplissage de résine de qualité alimentaire à haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 230V-15Vdc 50/60 Hz

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	D1	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3605-57	363	1674	281	1955	530	1000
UF-3605-58	413	1671	281	1952	600	1140
UF-3605-60	491	1722	281	2003	600	1140
UF-3605-62	555	1721	281	2002	905	1140

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3605-57	2x136	4,6	13,6	200
UF-3605-58	2x166	5,6	16,6	300
UF-3605-60	2x240	8,16	24	300
UF-3605-62	2x300	10,2	30	500
UF-3605-64	2x430	12,3	43	1000

CODE	MODÈLE
AV-3002-22	Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

FT-FR-DESCAL WS1.5TTUF NORYL-UF-3605-XX-FL24V01