

WS2Ci UF DUPLEX

CONTRE-COURANT


ADOUCCISSEUR CLACK 2"

Adoucisseur d'eau duplex alternatif pour l'élimination de la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2Ci UF dans chaque bouteille, programmeur numérique et régénération à contre-courant instantanée, différée ou mixte.

FAIBLE APPOINT EN SEL.

Eau décalcifiée en permanence, une bouteille en service, la seconde en phase de régénération ou en veille.

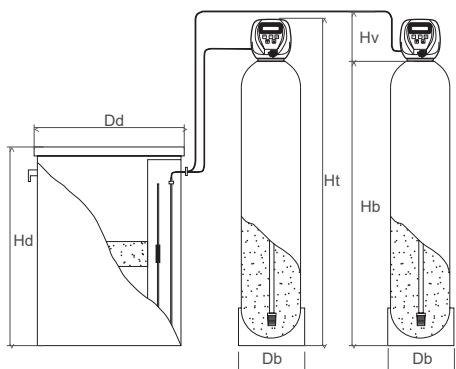

- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Comprend une vanne à 3 voies. N'inclut pas le collecteur entre les vannes ou le by-pass.
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3606-08	413	1671	216	1887	600	1140
UF-3606-10	491	1722	216	1938	600	1140
UF-3606-12	555	1721	216	1937	905	1140
UF-3606-14	635	1918	216	2134	1200	1320
UF-3606-15	780	1836	216	2052	1200	1320
UF-3606-16	938	1856	216	2072	1560	1170

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3606-08	2 x 166	5,6	16.6	300
UF-3606-10	2 x 240	8,2	24	300
UF-3606-12	2 x 300	10,2	30	500
UF-3606-14	2 x 430	14,6	43	1000
UF-3606-15	2 x 700	20	70	1000
UF-3606-16	2 x 990	20	99	1500