

Seda



Technologie et innovation

Sa taille compacte lui permet d'être installé dans une variété d'espaces, même sous le comptoir de la cuisine.



Contrôle maximal

Programmeur numérique avec plusieurs options de programmation pour s'adapter à la consommation d'eau de votre maison.



Efficacité et économies

Équipement à contre-courant doté d'une technologie avancée qui optimise les économies de sel et d'eau.



Installation et entretien faciles




Certificat de conformité européen

ADOUCISSEUR D'EAU COMPACT POUR LA MAISON

L'eau douce empêche l'accumulation de calcaire, prolongeant ainsi la durée de vie des tuyaux et des appareils et évitant des réparations coûteuses et ennuyeuses.


L'adoucisseur d'eau compact Seda fournit une eau qui améliore la douceur des vêtements et des soins personnels. Lorsqu'elle est utilisée pour le nettoyage, l'eau sans calcaire garantit que les toilettes, les robinets, les douches et la vaisselle sont d'une propreté éclatante et comme neufs.

Seda est conçu pour maximiser l'espace, s'intégrant facilement dans n'importe quel coin disponible de la maison.

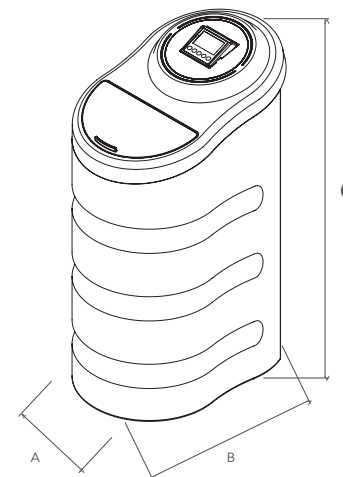

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	DEHORS/PALETTE
	A	B	C		
UF-70 02-04	350	540	843	30	10



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C		Palet	Contenu . 20'	Contenu . 40'
UF-70 02-04	563	377	875	33,5	10	100	200


Adoucisseur d'eau Seda

Adoucisseur d'eau compact automatique pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Régénération à contre-courant UF pour économiser l'eau et le sel. FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

- Armoire fermée en polyéthylène.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP).
- Vanne volumétrique PRX.
- Programmeur numérique avec plusieurs paramètres de fonctionnement.
- 5 cycles de fonctionnement (service, lavage à contre-courant, aspiration, remplissage du réservoir de sel et lavage final de la résine).
- Alimentation en eau pendant la régénération.
- Clavier avec système de verrouillage de sécurité.
- Paramètres de la vanne stockés dans la mémoire permanente. Programmation en quelques minutes.
- Programmation de l'heure du jour et du temps de régénération (mode différé).
- BY-PASS intégré. Entrée et sortie BSP mâle 3/4"
- Système de fermeture hydraulique avec disques en céramique renforcés.
- Possibilité de régénération forcée.
- Vanne à saumure avec flotteur de sécurité.
- Mélangeur de dureté résiduelle.
- Résines cationiques à usage alimentaire.
- Pression: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 5 à 45 °C
- Tension électrique: 110-230 V/50-60 Hz
- Puissance: 12W.

PRX

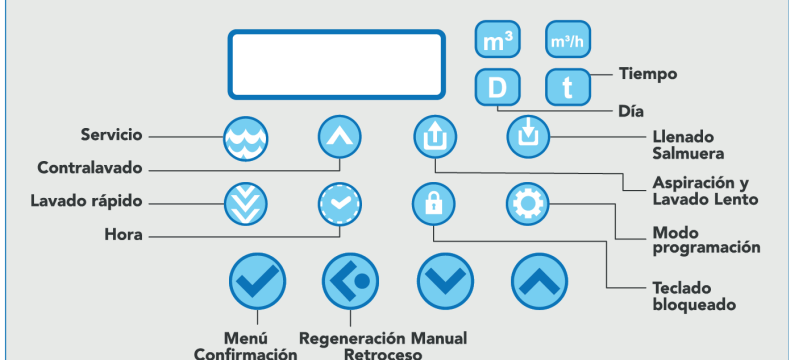

Programmeur numérique avec plusieurs paramètres de fonctionnement.

CODE	MODÈLE	RÉSINE (L)	DÉBIT MÁX. (m³/h)	CONSOM.SEL (Kg)	MODÈLE DE VANNE
UF-7002-04	Seda PRX	24	0,8	2,4	PRX

FT-FR-DESCAL-SEDA-UF-7002-04-FL25V01