

Curve



Conception innovante

De petite taille, il peut être installé dans une grande variété d'endroits, même sous le comptoir (Curve 24L).



Contrôle maximal

Programmeur numérique avec plusieurs options de programmation pour s'adapter à la consommation d'eau de votre maison.



Efficacité et économies

Équipement à contre-courant doté d'une technologie avancée qui optimise les économies de sel et d'eau.



Installation et entretien faciles




Certificat de conformité européen

ADOUCISSEUR D'EAU COMPACT POUR LA MAISON

L'eau adoucie empêche dépôts de calcaire, prolonger la durée de vie des tuyaux et les appareils électroménagers et en évitant des pannes coûteuses et ennuyeuses.


Curve a été conçu pour occuper le moins de place possible dans la maison, qui permet sa localisation dans n'importe quel espace disponible.

La bouteille et la vanne restent séparées du réservoir de sel, permettant un montage et un démontage faciles pour une installation rapide et un entretien confortable.

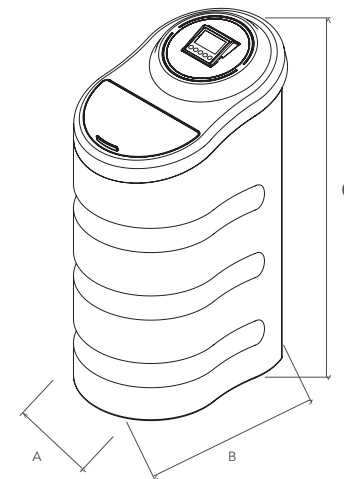

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
UF-8008-17	350	540	843
UF-8008-18	350	540	1180



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C		Palette	Contenu 20'	Contenu 40'
UF-8008-17	615	400	895	33,5	10	100	200
UF-8008-18	615	400	1260	52,5	5	100	200

CURVE

ADOUCISSEUR CURVE S10

Adoucisseur d'eau compact automatique pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique S10, programmeur numérique et régénération UF à contre-courant retardée ou instantanée.

FAIBLE CONSOMMATION DE SEL

Armoire séparée de la bouteille pour un entretien plus facile.

- Meubles d'armoire en polyéthylène
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Régénération par consommation volumétrique moyenne statistique
- Fréquence de régénération forcée programmable
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Raccord 3/4"
- By-pass inclus
- Bouée de sécurité au sel incluse
- Remplissage de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées.
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale de l'eau: 39°C
- Tension électrique: 230V-12V 50Hz



CODE	MODÈLE	RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. SEL (Kg)
UF-8008-17	Curve S10 24L	24	0,8	2,4
UF-8008-18	Curve S10 35L	35	1,2	3,5

FT-FR-DESCAL-CURVE-UF-8008-XX-FL25V01