
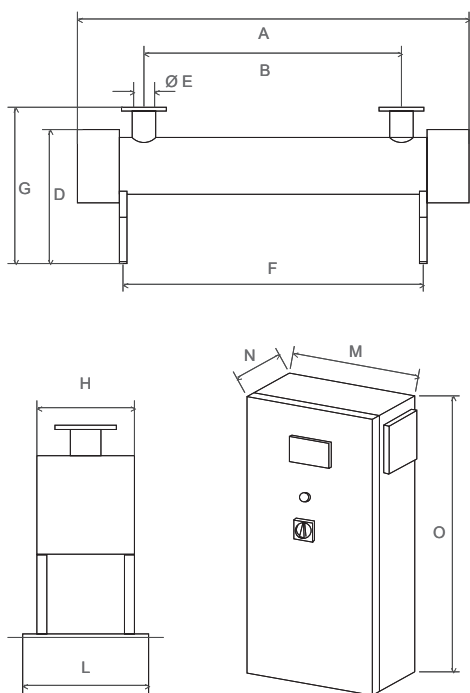


ULTRAVIOLET INDUSTRIEL

Système de désinfection de l'eau par UV qui couvre tout, des petits débits aux grands systèmes industriels ou municipaux.

Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et intègrent des lampes à mercure basse pression spéciales.

- Matériau AISI 316
- Durée de vie de la lampe: 8 000 heures
- Dose: 40 000 mj/cm²
- Ils ont un indicateur de fonctionnement à LED
- Ils comprennent un compteur horaire et une alarme de panne.
- Pression de service maximale: 8 bars
- Température de fonctionnement: 2° à 35°C
- Tension électrique: 230V-50Hz

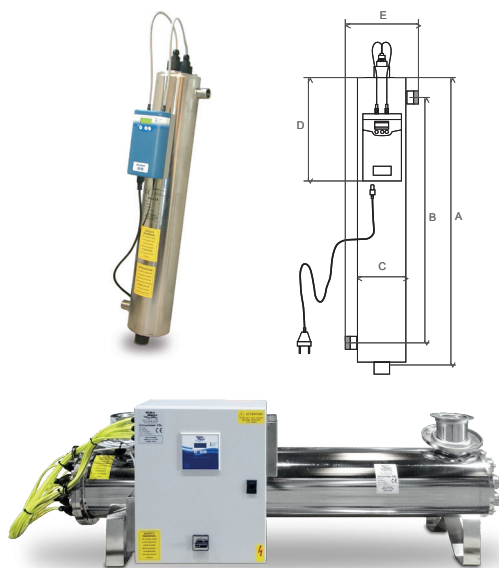

CODE	MODÈLE	CONN.	DÉBIT MAX. (m ³ /h)	NOMBRE DE LAMPES
UV-1002-03	1S	1" M	2	1 x 40 W
UV-1002-04	2S	1" M	4	2 x 40 W
UV-1002-05	4S	1 1/2" H	10	4 x 40 W
UV-1002-06	6S	2 po H	15	6 x 40 W
UV-1002-07	4L	DN50	20	4 x 65 W
UV-1002-08	6L	DN80	30	6 x 65 W
UV-1002-09	8L	DN80	40	8 x 65 W
UV-1002-10	10L	DN100	50	10 x 65 W
UV-1002-11	12L	DN100	60	12 x 65 W
UV-1002-12	16L	DN100	80	16 x 65 W
UV-1002-13	20L	DN125	100	20 x 65 W
UV-1002-14	24L	DN125	120	24 x 65 W
UV-1002-15	32L	DN150	160	32 x 65 W
UV-1002-16	40L	DN150	200	40 x 65 W
UV-1002-17	48L	DN150	240	48 x 65 W

CODE	MODÈLE
RU-1204-02	Lampe 40W
RU-1206-01	Lampe 65W
RU-1204-03	Tube à quartz 40W
RU-1206-02	Tube à quartz 65W

Il est recommandé de changer les lampes au moins une fois par an

CODE	MODÈLE	DIMENSIONS (mm)												POIDS (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	
UV-1002-03	1S	835	695	90	300	180	-	-	-	-	-	-	-	-
UV-1002-04	2S	825	700	139	300	210	-	-	-	-	-	-	-	-
UV-1002-05	4S	1060	630	-	470	1 1/2" F entrée/sortie	720	480	435	430	400	150	600	60
UV-1002-06	6S	1060	630	-	580	2" F entrée/sortie	720	580	490	480	500	200	700	72
UV-1002-07	4L	1800	1300	-	470	DN50 entrée/sortie	1460	550	445	430	500	200	700	75
UV-1002-08	6L	1800	1300	-	580	DN80 entrée/sortie	1440	680	490	480	500	210	670	85
UV-1002-09	8L	1800	1300	-	580	DN80 entrée/sortie	1440	680	530	480	600	250	800	95
UV-1002-10	10L	1850	1250	-	650	DN100 entrée/sortie	1430	760	600	550	600	250	800	115
UV-1002-11	12L	1850	1250	-	650	DN100 entrée/sortie	1430	760	600	550	600	300	1000	120
UV-1002-12	16L	1850	1250	-	700	DN100 entrée/sortie	1430	810	700	660	600	300	1000	150
UV-1002-13	20L	1850	1240	-	650	DN125 entrée/sortie	1420	740	500	600	800	300	1200	210
UV-1002-14	24L	1850	1240	-	650	DN125 entrée/sortie	1420	740	500	600	800	400	1700	250
UV-1002-15	32L	1850	1220	-	750	DN150 entrée/sortie	1420	840	600	720	800	400	1900	350
UV-1002-16	40L	1900	1220	-	860	DN150 entrée/sortie	1410	950	700	850	1200	400	1800	440
UV-1002-17	48L	1900	1220	-	960	DN150 entrée/sortie	1410	1050	800	950	1200	400	1800	500

FT-FR-ULTRAVINDUSTR-UV-1002-XX-FL25V01