

Bluelogix-iQ



Technologie et innovation

La meilleure technologie de la marque **AUTOTROL** avec la vanne **255-iQ**.



Contrôle maximal

Programmateurs numériques avec plusieurs options de programmation pour s'adapter à la consommation d'eau de votre maison.



Efficacité et économies

Équipement à co-courant avec technologie de régénération avancée à haut rendement.



Installation et entretien faciles



Certificat de conformité européen

ADOUCISSEUR COMPACT

ADOUCISSEUR D'EAU COMPACT POUR LA MAISON

BLUELOGIX-iQ est le détartrant idéal qui transforme l'eau dure du réseau en eau douce, évitant ainsi les dépôts calcaires dans les canalisations et les pannes de vos appareils électroménagers.

Une eau douce sera bénéfique pour votre foyer:

- Économisez jusqu'à 50 % sur les produits d'entretien
- Les robinets et les salles de bains sans dépôts de calcaire resteront comme neufs.
- De plus, tu constateras ses bienfaits sur ta peau et tes vêtements, qui seront beaucoup plus doux.
- Faible consommation électrique : 6 W.

CONTRÔLEUR EASY-iQ


- Contrôleur électronique tout-en-un à fonctionnement chronométrique ou volumétrique
 - régénération immédiate
 - régénération retardée
 - régénération chronométrique
 - régénération chronométrique hebdomadaire
- Configuration rapide pour une utilisation plus simple
- Date de régénération forcée (calendar override)
- Temps de cycle calculés automatiquement ou entièrement programmables
- Menus de programmation intuitifs destinés aux utilisateurs finaux, aux installateurs et aux équipementiers
- Options de réservation : variable en fonction de la consommation, en pourcentage ou à volume fixe
- Écran couleur multilingue - 7 langues
- Cycle de régénération à haut rendement
- Logiciel et messages personnalisables
- Réglage de la quantité de sel par paliers de 10 grammes
- Modification du mot de passe
- Configuration des alertes de sel et de débit continu pour l'utilisateur
- Port USB-C permettant de faciliter les mises à jour logicielles sur site ou le chargement de la programmation interne
- Menu de diagnostic contenant des informations sur la régénération, l'historique de la consommation d'eau et les données d'état en temps réel
- Mode vacances pour l'utilisateur
- Supercondensateur de secours assurant une autonomie d'au moins 24 heures en cas de panne d'alimentation

ADOUCISSEUR COMPACT



RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

- Filetage de bouteille 2 1/2 pouces - 8, mâle
- Raccord NPT mâle pour conduite de saumure de 1/4 ou 3/8"
- Régulation du mélange intégrée à la vanne
- Contournement, raccords compris:
 - Raccord d'entrée et de sortie BSPT mâle de 1"
 - Raccord mâle BSPT de 1/2"
- Tuyau de distribution (diamètre) 27 mm (1,050")

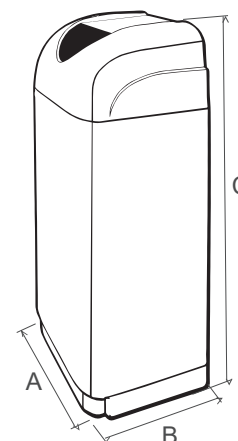

MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
ED-0205-12	320	500	670
ED-0205-15	320	500	1140

BLUELOGIX-iQ

ADOUCISSEUR LOGIX

Adoucisseur compact automatique pour l'élimination de la dureté de l'eau à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique 255-iQ, programmeur numérique de dernière génération.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Haute efficacité de régénération : consommation de sel de 120 g par litre de résine.
- Meuble de rangement en polyéthylène
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV)
- Fréquence de régénération forcée programmable
- Mélangeur de dureté intégré
- Turbine pour le contrôle du débit d'eau traitée
- By-pass y compris
- Charge de résine de qualité alimentaire, à haute capacité pour un rendement élevé
- Pression de service : 2,5 à 6 bars
- Température ambiante : 4 à 40 °C
- Température de l'eau : 2 à 38 °C
- Tension électrique : 230 V, 50 Hz, 12 V CA

DÉBITS¹

- Débit avec une perte de charge de 1,03 bar (15 psi) : 3,52 m³/h (15,5 gpm)
- Rétrolavage avec une chute de pression de 1,72 bar (25 psi) et un débit de 1,36 m³/h (6,0 gpm)
- Service Kv = 3,4 (C.V. = 3,99)
- Rétrolavage Kv = 1,0 (C.V. = 1,20)

¹Limites de la vanne testée à l'aide d'un collecteur de 3/4"

CODE	MODÈLE	DÉBIT EMPLOI (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)
ED-0205-12	Adoucisseur d'eau BLUELOGIX-iQ 12L	0,48	1,5
ED-0205-15	Adoucisseur d'eau BLUELOGIX-iQ 30L	1,2	3,6

FT-FR-DESCALCIFICADOR-BLUELOGIX-iQ-ED-0205-XX-JD26V01