

MAGNUM


DESCALCIFICADOR AUTOTROL 2"

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica MAGNUM 762, programador digital y regeneración retardada o instantánea a co-corriente.



- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 2"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

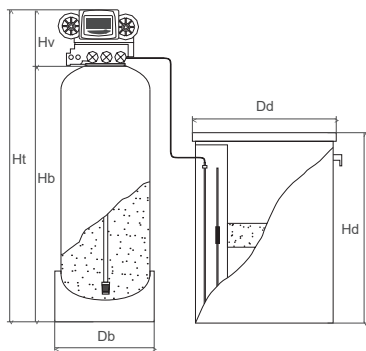

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	Hd
ED-0476-01	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0476-02	413	1671	272	1943	600	1140
ED-0476-03	486	1722	272	1994	600	1140
ED-0476-04	486	1722	272	1994	905	1140
ED-0476-05	550	1722	272	1994	905	1140
ED-0476-06	626	1915	272	2187	905	1140
ED-0476-07	626	1915	272	2187	1200	1320
ED-0476-09	780	1836	272	2128	1200	1320
ED-0476-10	938	1856	272	2128	1200	1320
ED-0476-11	938	1856	272	2128	1560	1320

CÓDIGO	CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m³/h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
ED-0476-01	125	5,0	21,3	300
ED-0476-02	140	5,6	23,8	300
ED-0476-03	170	6,8	28,9	300
ED-0476-04	200	8,0	34,0	500
ED-0476-05	225	9,0	38,3	500
ED-0476-06	300	12,0	51,0	500
ED-0476-07	350	14,0	59,5	1000
ED-0476-09	500	14,0	85,0	1000
ED-0476-10	650	14,0	110,5	1000
ED-0476-11	750	14,0	127,5	1500

CÓDIGO	MODELO
AV-0221-06	Opción válvula de corte
AV-0221-49	Kit micro Magnum

FT-ES-DESCAL MAGNUM-ED-0476-XX-FL25V01