


FILTRO MULTICARTUCHO INOX

Filtro multicartucho fabricado en acero inoxidable AISI 316 de alta calidad y avanzado diseño, capaz de soportar ambientes agresivos y mejorar el funcionamiento general de la instalación.

Se utiliza para un gran abanico de aplicaciones: lácteas, agua potable, desalinización, agroalimentaria, electrónica, bebidas, farmacéuticas, papel, agua residual...

- Material: AISI 316 EN 1.4404
- Terminado: chorreado cerámico
- Junta: EPDM
- Presión máxima: 8 Bar
- Temperatura máxima: 80°C
- Tipo de cartuchos: DOE
- Purga de aire: 1/2"
- Drenaje: 1/2"

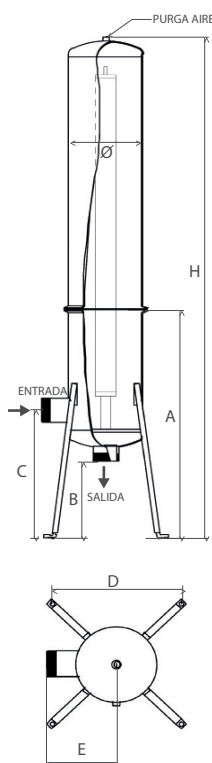

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	* CAUDAL MÁX. (m³/h)	Nº CARTUCHOS	LONG. CARTUCHOS
FI-0215-01	3 x 20	2" BSPT	6	3	20"
FI-0215-02	3 x 40	2" BSPT	12	3	40"
FI-0215-03	7 x 20	2 1/2" BSPT	15	7	20"
FI-0215-04	7 x 40	2 1/2" BSPT	30	7	40"
FI-0215-06	9 x 40	DN80 PN10	37	9	40"
FI-0216-06	15 x 40	DN100 PN10	65	15	40"

*Caudal máximo sin cartuchos

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm)						
		Altura (H)	Diámetro (Ø)	A	B	C	D	E
FI-0215-01	3 x 20	1125	168	750	270	420	315	150
FI-0215-02	3 x 40	1630	168	750	270	420	315	150
FI-0215-03	7 x 20	1130	219	750	250	410	355	190
FI-0215-04	7 x 40	1635	219	750	250	410	355	190
FI-0215-06	9 x 40	1748	273	1151	360	550	498	217
FI-0216-06	15 x 40	1740	324	-	300	550	386	227

Consultar para mayores tamaños

CARTUCHOS FILTRANTES COMPACTOS CAPX

Cartuchos compactos de polipropileno extrusionado.

- Homologado por la FDA Grado Alimentario
- Mayor vida útil
- Compatible con gran número de agentes químicos
- Gran capacidad de retención
- Temperatura máxima 71°C ≤ 1 Bar



CÓDIGO	LONGITUD	FILTRACIÓN	CAUDAL (m³/h)	UNID./CAJA
CA-1224-01	20"	1µm	1,4	20
CA-1224-02	20"	5µm	1,8	20
CA-1228-01	40"	1µm	2,8	20
CA-1228-02	40"	5µm	3,6	20

FT-ES-FILTRO MULTICART INOX-FI-021X-XX-FL25V01