



DIDO PLATA AUTO

FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMÁTICO

Periódicamente, según lo establecido al programar el interruptor, el filtro procede automáticamente a la limpieza del elemento filtrante. En concreto, el temporizador activa el dispositivo de automatización que, girando 180° en el sentido de las agujas del reloj el mando situado en la parte inferior del filtro, activa el impulsor Turbo-clean, abriendo simultáneamente el desagüe. Durante esta operación, el diseño de la unidad garantiza que se siga suministrando agua a los usuarios. El impulsor Turbo-clean realiza un retrolavado preciso y total del cartucho filtrante, ya que sus pulverizadores calibrados golpean enérgicamente toda la superficie del cartucho, empujando todas las impurezas retenidas hacia el desagüe.

El cartucho filtrante garantiza una filtración micrométrica, precisa y duradera. El filtro debe protegerse contra las heladas y la intemperie, y debe evitarse el contacto con líquidos distintos del agua.

Cumple con

RD 3/2023

Cumple con

CTE

Conforme al

RD 614/2024

Cumple con

UNE 13443-2

Programador
filtros Dido
automáticos



CARACTERÍSTICAS PROGRAMADOR

Programador electrónico de lavado con pantalla LCD para la programación semanal de los ciclos de lavado. Es posible programar hasta 8 ciclos de limpieza diarios con hora de inicio y de fin.

- Toma Schuko.
- Tensión de alimentación 230 VAC 50/60Hz
- Dimensiones del programador: 51x135x86 mm
- Protección IP 24 contra salpicaduras de agua
- Temperatura ambiente de funcionamiento 0 a 50° C
- Montaje en pared
- Posibilidad de lavado manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Herrajes que pueden girar 360° sin necesidad de desmontarlos
- Vaso transparente en Trogamid
- Rosca de descarga
- PN 16

PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ, EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE LIMPIARSE PERIÓDICAMENTE Y SUSTITUIRSE AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.

NUESTROS PUNTOS FUERTES

- TESTADOS UNO POR UNO para una vida duradera
- Cabezal y accesorios en fibra de vidrio de poliamida reforzada
- Cuerpo fácil de desenroscar abriendo las dos mordazas
- Lavado a contracorriente girando la rosca inferior
- Sistema de limpieza Turboclean para asegurar una perfecta limpieza del cartucho


El agua que entra en el filtro sigue un recorrido obligatorio que la lleva a atravesar la malla del elemento filtrante, consistente en una red de acero inoxidable 316, fluyendo desde el exterior hacia el interior. De este modo, las partículas con dimensiones superiores al grado de filtración de la malla se detendrán, se acumularán en el fondo del filtro o quedarán bloqueadas en la superficie externa del elemento filtrante. Las partículas previamente detenidas se eliminarán abriendo el desagüe inferior.

Hidro-Water ofrece tecnologías avanzadas para el control y prevención de la LEGIONELA, cumpliendo con las estrictas normativas RD 614/2024 y RD 3/2023 sobre calidad del agua de consumo humano.

Entre nuestras soluciones destaca el filtro DIDO PLATA, por estar equipado con cartucho interior recubierto de plata, para filtración de 50 micras.

El cartucho interior del filtro autolimpiante DIDO PLATA está recubierto de Plata.

El DIDO PLATA dispone de cartucho antibacterias con una retícula de plata de filtración de 50 micras, requisitos indispensables para cumplir con C.T.E (Código Técnico de la Edificación), y la normativa europea 13443-2. Es conforme al RD 614/2024 y al RD 3/2023.

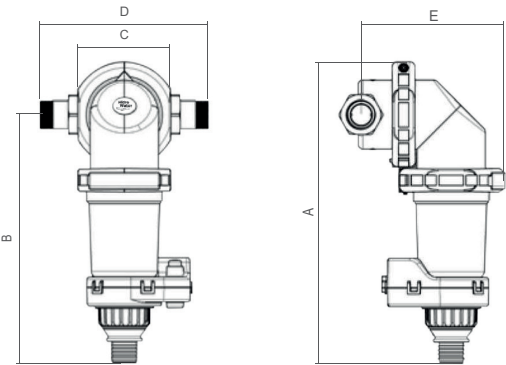

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	
FI-2122-02	354	292	114	199	170	1,8
FI-2122-04	354	292	114	199	170	1,8
FI-2122-06	354	292	114	205	170	1,9
FI-2122-08	354	292	114	251	170	2,6
FI-2122-10	354	292	114	259	170	2,9

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (m³/h)		PN bar	TAMAÑO DE AJUSTE	DN	MAX. H2 TEMP °C	MAX. TEMP AMB. ° C
		(0,2 bar)	(0,5 bar)					
FI-2122-02	DIDO 50 3/4" PLATA AUTO	5.0	7.6	16	3/4"	20	40	40
FI-2122-04	DIDO 50 1" PLATA AUTO	5.1	7.8	16	1"	25	40	40
FI-2122-06	DIDO 50 1 1/4" PLATA AUTO	5.2	8.0	16	1 1/4"	32	40	40
FI-2122-08	DIDO 50 1 1/2" PLATA AUTO	5.8	9.7	16	1 1/2"	40	40	40
FI-2122-10	DIDO 50 2" PLATA AUTO	6.1	10.1	16	2"	50	40	40

CÓDIGO	MODELO
CA-2006-10	Cartucho filtrante 50 micras DIDO PLATA