

2GS DISPENSADOR DE AGUA DE SOBREMESA

Compacta, práctica y siempre lista

La fuente de sobremesa 2G ofrece máxima comodidad en un formato compacto. Su diseño pequeño y versátil permite colocarla en cualquier superficie, adaptándose fácilmente a oficinas, colegios o centros públicos. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*

Equipada con dos grifos independientes, proporciona agua fría y caliente, garantizando hidratación y confort durante toda la jornada. Es la opción perfecta para quienes buscan eficiencia y funcionalidad sin ocupar espacio.

Compacta, elegante y eficiente, la fuente **2GS de sobremesa** es la solución perfecta para disfrutar de agua de calidad en cualquier lugar.

AGUA FRÍA Y CALIENTE EN FORMATO COMPACTO

Puntos clave:


- Dos grifos independientes: agua fría y caliente disponibles.
- Alto rendimiento: perfecta para lugares con gran consumo diario. *(Apta para llenado de vasos. No recomendada para uso continuo de llenado botellas o grandes volúmenes de agua).*
- Agua caliente para infusiones, cafés o comidas instantáneas.
- Versátil y resistente: ideal para oficinas, colegios y centros públicos.
- Diseño moderno y práctico, fácil de instalar y mantener.

Características técnicas

- Suministra agua fría y caliente.
- Grifos prácticos: sólo empujando el vaso.
- Con ósmosis inversa de 3 etapas:
 - Cartucho compuesto PRE.
 - Membrana ME de 100 GPD.
 - Postfiltro POST.
- Refrigeración por compresor de alta eficiencia.
- Uso de gas refrigerante R134a
- Luz UV para desinfección del agua.
- Bloqueo de seguridad en grifo de agua caliente.
- Interruptor de apagado/encendido para agua fría/caliente
- Potencia: 520W.
 - Agua caliente 420W.
 - Agua fría 100W.
- Capacidad de enfriamiento: 4 - 8 L/h entre 8 - 12 °C
- Capacidad de calentamiento: 4 L/h entre 70 - 80 °C
- Capacidad tanque agua fría: 2 L
- Capacidad tanque agua caliente: 0,8 L
- Presión de trabajo: 1-4 Bar
- Tensión: 220-240V 50/60HZ



**BLOQUEO DE SEGURIDAD
PARA AGUA CALIENTE**

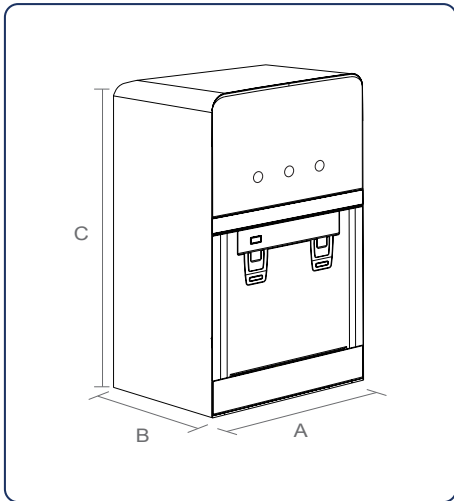

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
FU-8010-03	300	410	560



CAMBIO DE CARTUCHOS

CÓDIGO	MODELO	Tª AMBIENTE	FRÍA	CALIENTE	ALTURA LLENADO
FU-8010-03	DISPENSADOR AGUA DE SOBREMESA 2GS	-	✓	✓	205 mm
RECAMBIOS FUENTE CON ÓSMOSIS INVERSA					
CA-8010-03	Cartucho compuesto PRE				
ME-8010-02	Membrana ME 100 GPD				
CA-8010-05	Post-filtro POST				
OI-8016-23	Luz LED UV				