



VÁLVULA AUTOMÁTICA JÚCAR

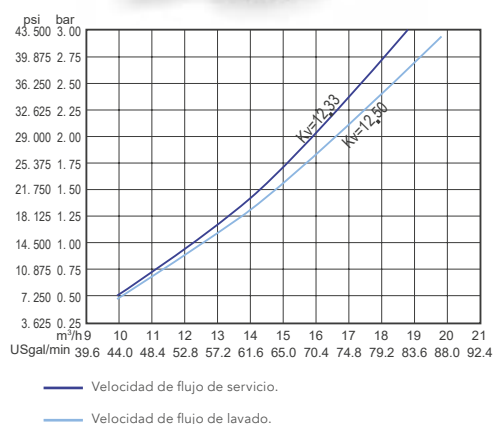

- Única válvula del mercado con selector de cerámica.
- Válvula de posición lateral.
- Función de paro y marcha de la bomba programable por horas.
- El circuito electrónico permite conectar una electroválvula en el desagüe.
- El circuito electrónico también permite conectarse con la bomba para que pueda pararse en cada cambio de posición de la válvula y también permite funcionar sin que la bomba se pare en cada cambio de posición.
- Para el lavado, entra en forma automática a través de la señal que le transmite el presostato que acompaña la válvula o también mediante un temporizador del circuito.

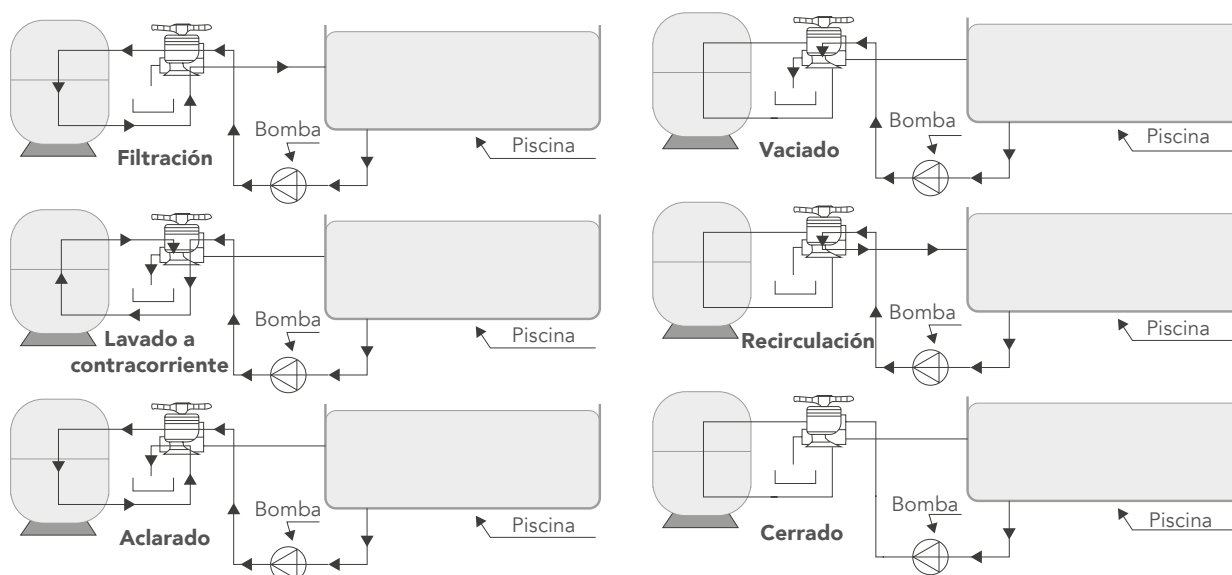

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN ENTR./SAL. Y DESAGÜE	CAUDAL SERVICIO (m³/h)	Ø BOTELLA (mm)	PRESIÓN (bar)	Tª TRABAJO	DIM. (mm)	ENTRADA TRANSF.	POT. MÁX. IP 65	FAM.
HP-5010-02	Válvula automática Júcar	1,5"	15	400-650	2,5	5 – 45C°	315,6x414x287	115-230V AC 50/60Hz	70 W	B