




HW MEZCLADOR ESTÁTICO

Material: UPVC.

Máxima presión: PN10

OTRAS APLICACIONES:

- Mezcla de productos químicos para el tratamiento del agua
- Control del pH
- Cloración y ozonización
- Muestreo de control de procesos

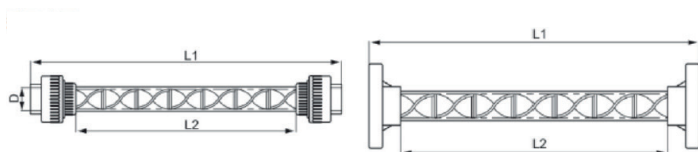

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	D	L1	L2
TU-1069-02	20	252	156
TU-1069-04	25	330	225
TU-1069-06	32	420	292
TU-1069-08	40	495	336
TU-1069-10	50	565	406
TU-1069-12	63	695	497
TU-1069-14	75	900	642
TU-1069-16	90	880	770
TU-1069-18	110	990	850

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	CAPACIDAD (m³/h)	CONEXIÓN	FAM.
TU-1069-02	Mezclador estático DN15	20 mm	0.4-1	ENCOLAR	B
TU-1069-04	Mezclador estático DN20	25 mm	0.6-1.8	ENCOLAR	B
TU-1069-06	Mezclador estático DN25	32 mm	1-3.2	ENCOLAR	B
TU-1069-08	Mezclador estático DN32	40 mm	1.4-6	ENCOLAR	B
TU-1069-10	Mezclador estático DN40	50 mm	2.2-10	ENCOLAR	B
TU-1069-12	Mezclador estático DN50	63 mm	3.5-18	ENCOLAR	B
TU-1069-14	Mezclador estático DN65	75 mm	10-30	ENCOLAR	B
TU-1069-16	Mezclador estático DN80	DN80	15-45	BRIDAS	B
TU-1069-18	Mezclador estático DN100	DN100	30-70	BRIDAS	B