


Hauteur manométrique (m)

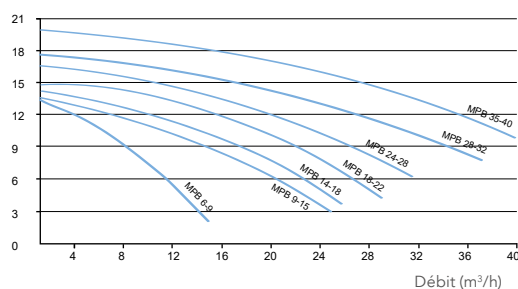

POMPES SÉRIE MPB

Les pompes auto-amorçant de filtration pour piscines MPB sont équipées avec préfiltre ajustable 228° (système breveté) ce qui permet l'installation dans les petits espaces où vous ne pourriez pas avoir une pompe de piscine classique.

Fabriqués avec des matériaux de hautes qualités, sont compatibles avec les traitements d'eau salée et eau de mer, sur le rapport maximum de 4 à 5 grammes de sel par litre d'eau sans corrosion.

Le préfiltre a un couvercle transparent facilement démontable, on peut vérifier à tout moment le niveau de charge du filtre, savoir s'il faut vider sans enlever le couvercle, minimisant ainsi la manipulation.

Recommandé pour les piscines de 25 à 320 m³.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MPB

- Préfiltre breveté pivotant jusqu'à 228°
- Ajustement progressif pour mieux adapter à l'angle du tube d'aspiration.
- Pompes d'alimentation Ø50/63 (de 0,5-1 CV) ou Ø63 (de 1,5-3 CV)
- Haute efficacité hydraulique.
- Pompe ultra silencieuse.
- Source de courant monophasé et triphasé.
- Préfiltre: panier couvert par un couvercle transparent facilement démontable.
- Grande surface pré-filtrée.
- Axe en acier inoxydable 316 L
- Moteur: résine IP55 - Classe F.
- Boulons et écrous en acier inoxydable 304 L.
- Compatibilité avec le traitement de l'eau salée et l'eau de mer.
- Connexion inclus de Ø50 ou Ø63.
- Température admissible du liquide circulant: + 5 °C à 50 °C.
- Température ambiante jusqu'à 40 °C.
- Garantie de 5 ans pour le moteur et 3 ans pour la pompe, sauf fermeture, condenseur et roulements.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	APPELLATION (CV)	INTENSITÉ (A)	PUISANCE (W)	TENSION (V)	Ø (mm)	POIDS NET (Kg)	DÉBIT (m³/h) H=10m	EMBALLAGE (mm)	FAM.
HP-4430-01	MPB 6-9 MONO	0,5	2,9	650	230	50	15	6	585x260x330	A
HP-4430-11	MPB 6-9 TRI	0,5	2 / 1,2	650	230/400	50	14	6	585x260x330	A
HP-4430-02	MPB 9-15 MONO	0,75	4	850	230	50	15	9	585x260x330	A
HP-4430-12	MPB 9-15 TRI	0,75	2,6 / 1,5	850	230/400	50	14	9	585x260x330	A
HP-4430-03	MPB 14-18 MONO	1	4,7	1000	230	50	16	14	585x260x330	A
HP-4430-13	MPB 14-18 TRI	1	3,5 / 2	1000	230/400	50	15	14	585x260x330	A
HP-4430-04	MPB 18-22 MONO	1,5	5,5	1250	230	63	16	18	600x260x330	A
HP-4430-14	MPB 18-22 TRI	1,5	3,7 / 2,1	1250	230/400	63	15	18	600x260x330	A
HP-4430-05	MPB 24-28 MONO	2	6,6	1500	230	63	18	26	600x260x330	A
HP-4430-15	MPB 24-28 TRI	2	5,2 / 3	1500	230/400	63	17	26	600x260x330	A
HP-4430-07	MPB 35-40 MONO	3	11	2500	230	63	20	40	630x260x330	A
HP-4430-17	MPB 35-40 TRI	3	7,3 / 4,2	2500	230/400	63	19	40	630x260x330	A
HP-4400-16	Couvercle MPB									B
HP-4400-18	Joint MPB									B
HP-4400-19	Panier MPB									B
HP-4400-17	Raccord + Joint									B
HP-4400-11	Écrou									B
HP-4400-08	Joint mécanique MCB et MPB									B